



| Dane techniczne:    |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Napięcie zasilania: | 12-24V DC ( <b>NIE UŻYWAĆ AC/zmiennego</b> ) |
| Przebieżnik         | 12V-24V 1A (max)*                            |
| Zakres temperatur:  | -20 do + 50 stopni                           |

\* Napięcie wejścia (zasilania) = napięcie wyjścia (przewód zielony)

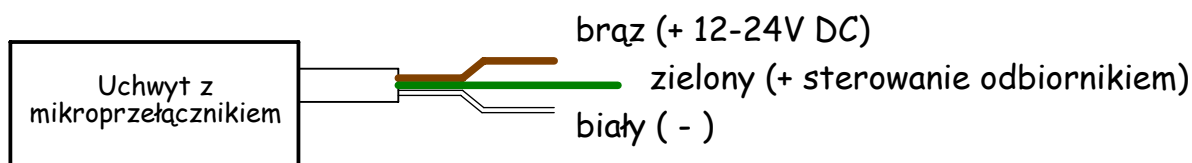

## PODŁĄCZENIE Z DZWONKIEM

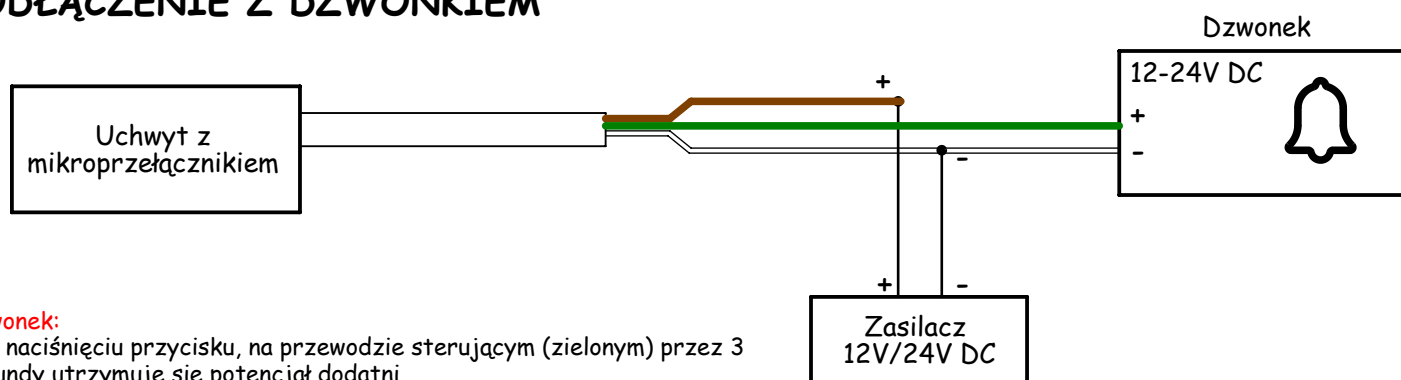

### Dzwonek:

- po naciśnięciu przycisku, na przewodzie sterującym (zielonym) przez 3 sekundy utrzymuje się potencjał dodatni

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Przewody między uchwytem a drzwiami łączyć za pomocą specjalnych tulejek zaciskowych (zaciśnąć kombinerkami), za pomocą tulejek samolutujących lub lutować.



### !!! UWAGA !!!

- Instalacje powinien wykonywać wyłącznie przeszkolony elektrotechnik wg IEC 364 i EN 60204-1 i zalecenia VDE
- Zaleca się aby uchwyt był na stałe połączony ze źródłem zasilania.
- Przeniesienie zasilania z budynku na drzwi powinno odbywać się za pomocą przepustów kablowych lub zawiasu WXelettro.
- Zasilacz należy umiejscowić poza stolarką (puszka natynkowa/podtynkowa). Przewody najlepiej jest lutować i izolować opaską termokurczliwą.