

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI



Sensor dotyku - wersja dwufunkcyjna (010B)



Dane techniczne:

Napięcie zasilania:		12V DC		
Przełącznik		12V 1A (max)		
Zakres temperatur:		-20 do + 50 stopni		
Konfiguracja	Czas trwania dotyku	Sygnał sensora	Reakcja uchwytu	Przykładowe zastosowanie
010B	1sek, nie dłużej niż 3sek	- po rozpoznaniu palca zgaśnięcie sensora - po zdjęciu palca mruganie sensora przez 3s	na przewodzie sterującym (zielony) utrzymuje się potencjał dodatni przez 3sek.	sterowaniem elektrozaczepem lub elektrozasuwnicą
	6sek	- po rozpoznaniu palca sensor gaśnie, a po 6sek zaczyna mrugać aż do zdjęcia palca	załączenie / wyłączenie wewnętrznego przekaźnika	sterowanie punktami świetlnymi w uchwycie


Kolorystyka przewodów:

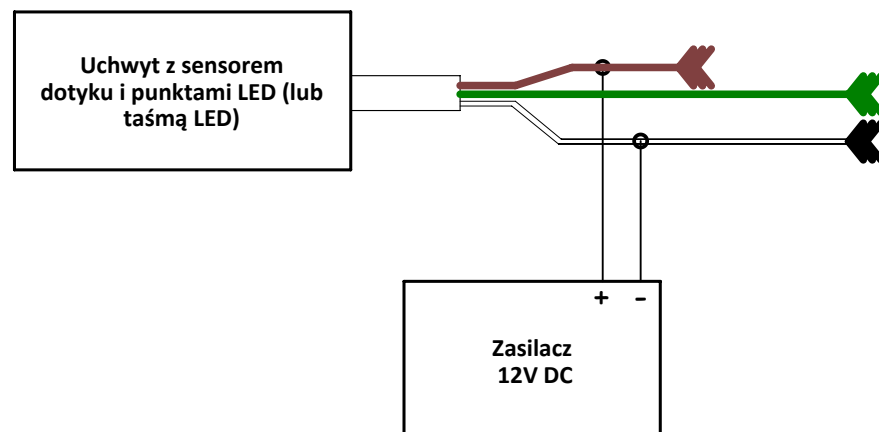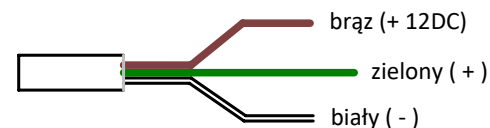


!!! UWAGA !!!
instalacje powinien wykonywać wyłącznie przeszkolony elektrotechnik

Elektrozaczep

przewód sterujący

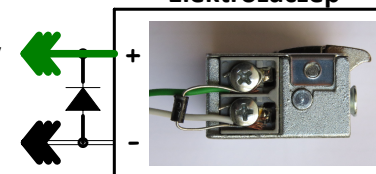


srebrny pasek wskazuje +




Elektrozasuwnica

przewód sterujący

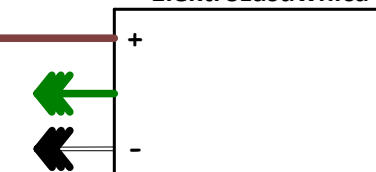

Dzwonek mechaniczny

przewód sterujący

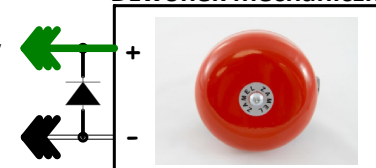

srebrny pasek wskazuje +

