








NAWIERZCHNIOWE
ZAWIASY
WEX

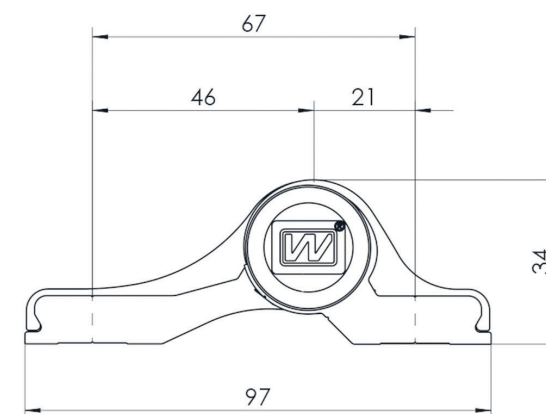



ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - NIESYMETRYCZNY 2 SKRZYDEŁKOWY

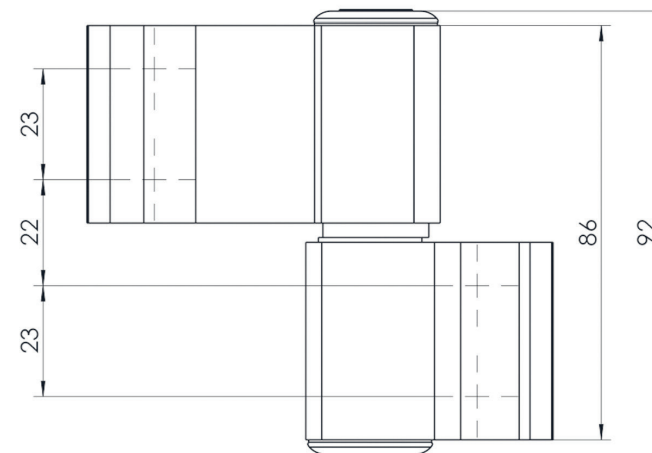




ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - NIESYMETRYCZNY 3 SKRZYDEŁKOWY

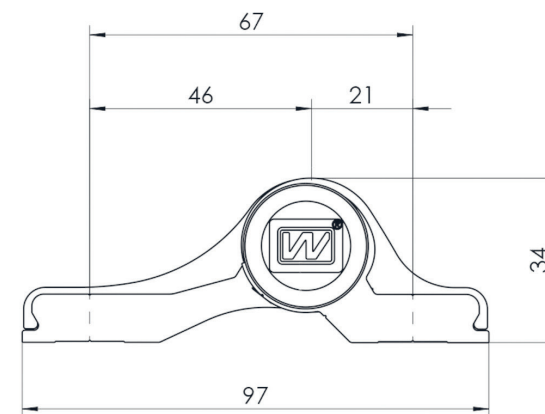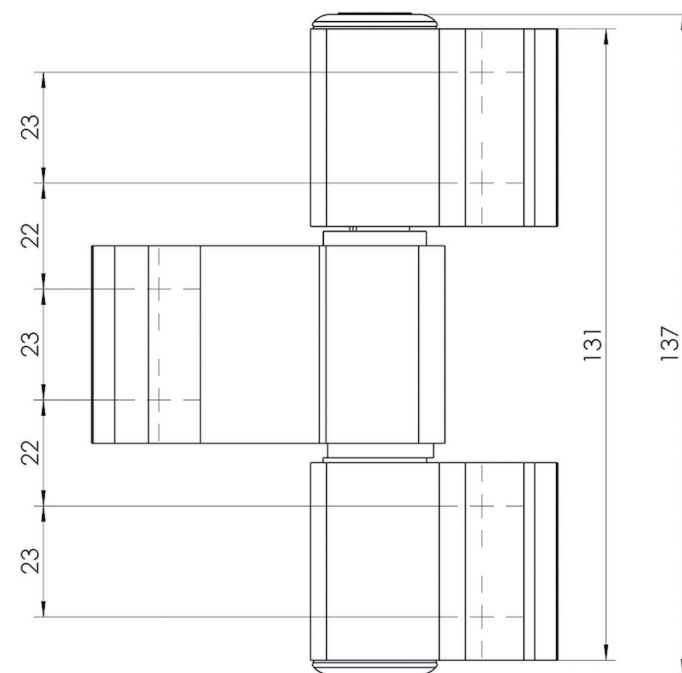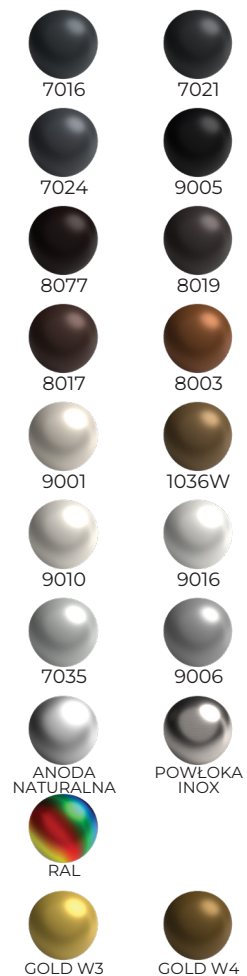




ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - SYMETRYCZNY 2 SKRZYDEŁKOWY

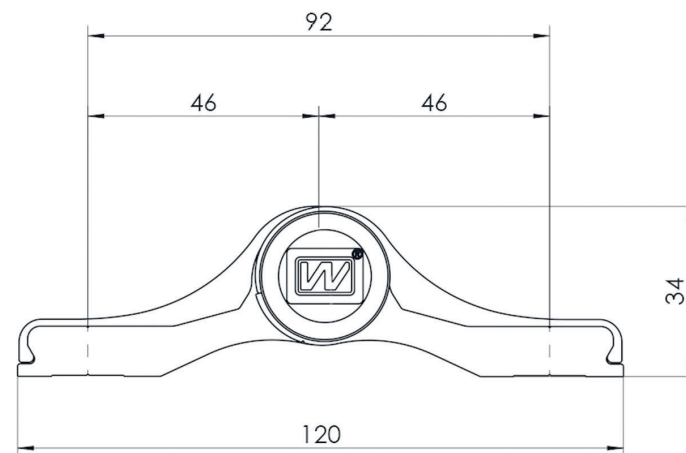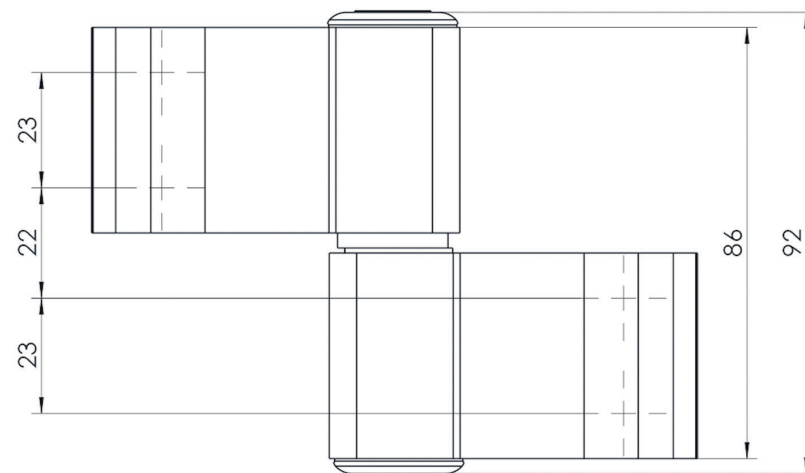

ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - SYMETRYCZNY 3 SKRZYDEŁKOWY

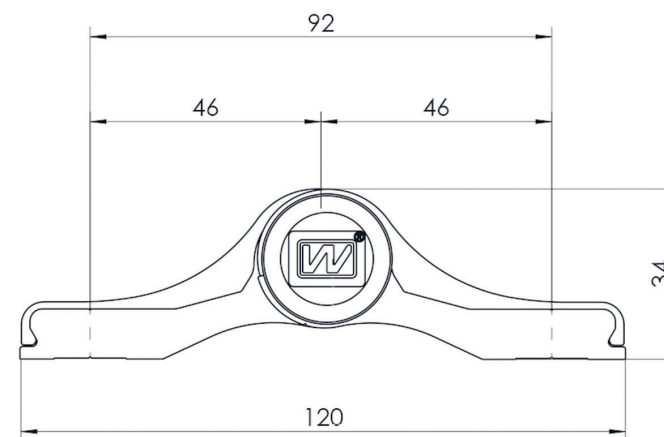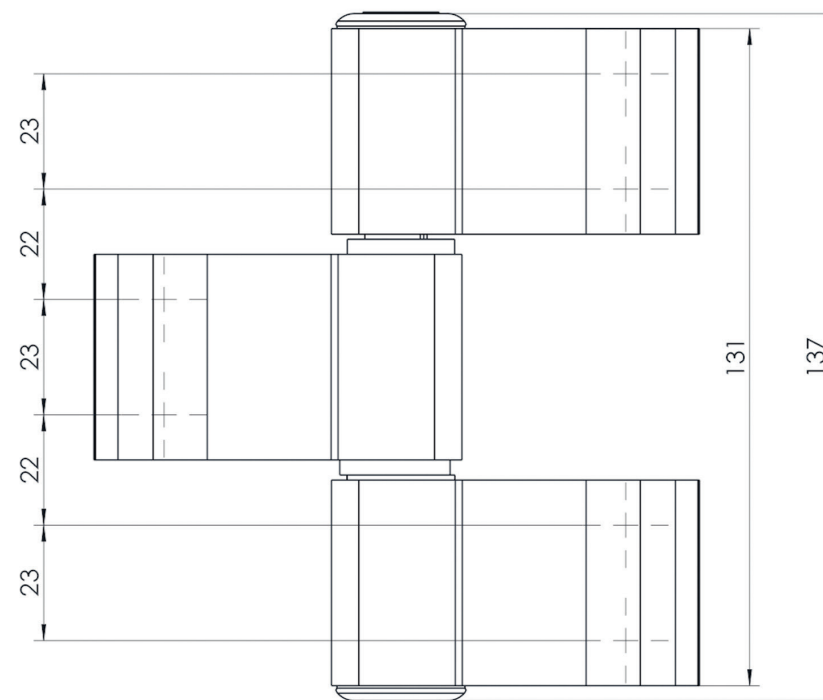

ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - SZPALETOWY 2 SKRZYDEŁKOWY

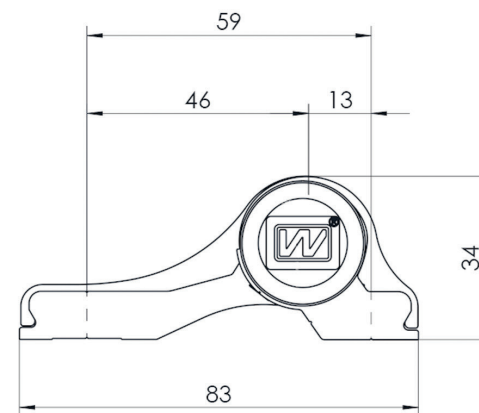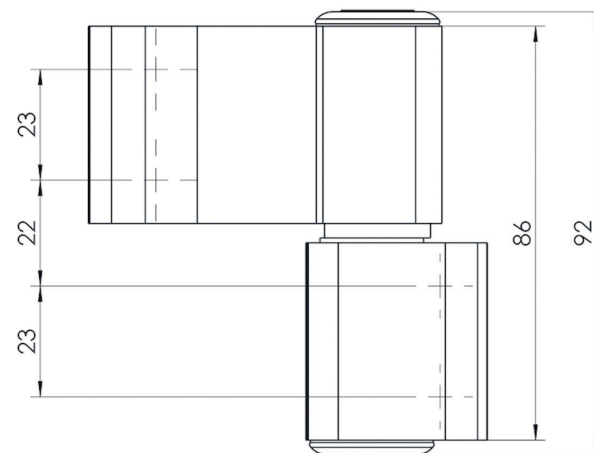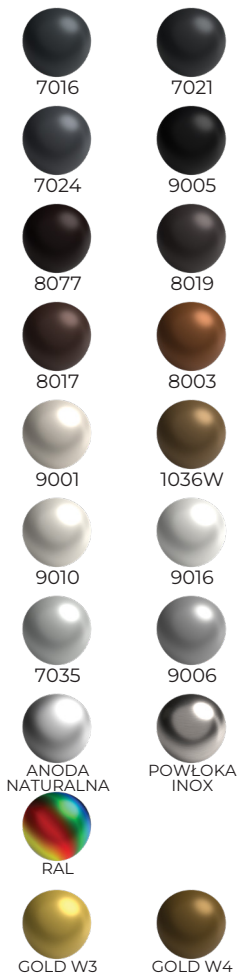

ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - SZPALETOWY 3 SKRZYDEŁKOWY



7016



7024



8077



8017



9001



9010



7035



ANODA
NATURALNA



RAL



GOLD W3



7021



9005



8019



8003



1036W



9016



9006



POWŁOKA
INOX





GOLD W4



TWORZYWO
CZARNE




TWORZYWO
BIAŁE

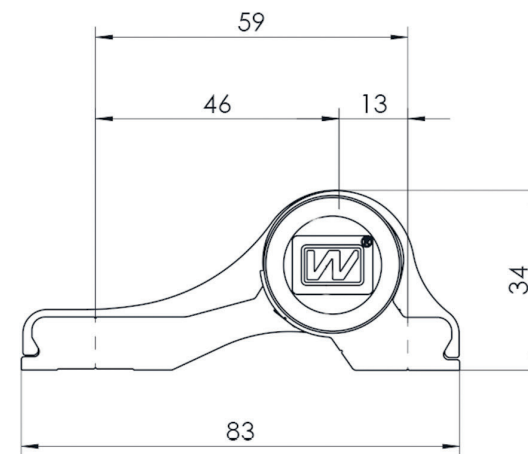

ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX

DO STOSOWANIA W DRZWIACH NA DROGACH EWAKUACYJNYCH


KLASYFIKACJA ZAWIASU WEX WG EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003



4/4 - KATEGORIA UŻYTKOWANIA



7/7 - TRWAŁOŚĆ



7/7 - MASA DRZWI PRÓBNYCH



0/1 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA



1/1 - BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA



4/4 - ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ



1/1 - ODPORNOŚĆ PRZECIWWŁAMANIOWA



14/14 - KLASA ZAWIASU





ELEMENTY
OŚCIEŻNICY



ELEMENTY
SKRZYDŁA
DRZWIOWEGO




ELEMENTY
OŚCIEŻNICY



ELEMENTY
SKRZYDŁA
DRZWIOWEGO

ZESTAWY MOCUJĄCE DO ZAWIASÓW NAWIERZCHNIOWYCH WEX

 DO PROFILI Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ (CIEPŁE)		
WX80SD4980	WX80SD5100	WX80SD5000
		
4 x szybkośćruba 58,5mm	4 x szybkośćruba 71,5mm	4 x szybkośćruba 84,5mm
WX50SD4980	WX50SD5100	WX50SD5000
OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 x szybkośćruba 58,5mm	OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 x szybkośćruba 71,5mm	OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 x szybkośćruba 84,5mm
WX80SD4990	WX80SD5110	WX80SD5001
		
6 x szybkośćruba 58,5mm	6 x szybkośćruba 71,5mm	6 x szybkośćruba 84,5mm

 DO PROFILI BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ (ZIMNE)
WX80SU4700

4 x śruba ustalająca 2 x kostka WN
WX50SU4700
OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 x śruba ustalająca 100 x kostka WN
WX80SU4710

6 x śruba ustalająca 1 x WN kostka 1 x kostka WN długa

ZESTAWY MOCUJĄCE DO ZAWIASÓW SZPALETOWYCH		
MEX8010SU4700	MEX8010SD4980	MEX8010SD5100
		
2 x śruba ustalająca 2 x M8X25 śruba 2 x tulejka ustalająca zawiasu szpaletowego 2 x kostka WN	2 x M8X50 śruba 2 x tulejka koła osadniczego TKO 48mm 2 x szybkośćruba 58,5mm	2 x M8X65 śruba 2 x tulejka p.poż koła osadniczego 64mm 2 x szybkośćruba 71,5mm
MEX8010SU4710	MEX8010SD4990	MEX8010SD5110
		
2 x śruba ustalająca 4 x M8X25 śruba 4 x tulejka ustalająca zawiasu szpaletowego 1 x kostka WN 1 x kostka WN długa	4 x M8X50 śruba 4 x tulejka koła osadniczego TKO 48mm 2 x szybkośćruba 58,5mm	4 x M8X65 śruba 4 x tulejka p.poż koła osadniczego 64mm 2 x szybkośćruba 71,5mm



DOBÓR OBCIĄŻENIA ZAWIASÓW NAWIERZCHNIOWYCH WEX

Jeśli rozstaw między zawiasami w środku jest większy niż 1500mm, sugerujemy zastosowanie zawiasu doszczelniającego.



Budownictwo prywatne



Budownictwo publiczne



Samozamykacz



2-skrzydłowy



3-skrzydłowy

	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
 2x	2000		98	90	84	78	72	66	62
	2100		103	95	88	82	76	70	65
	2200			100	93	86	79	74	68
	2300				98	90	83	77	71
	2400				102	94	87	81	75
	2500					99	92	85	79
	2600	104					97	90	82
	2700						102	94	87
	2800				104	104		98	91
	2900							103	96
	3000							104	101

	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
 3x 2x	2000		138	128	118	110	102	94	87
	2100			134	124	115	106	98	91
	2200			141	130	121	112	104	96
	2300				137	127	118	109	101
	2400					134	123	114	106
	2500					140	130	120	111
	2600	144						136	126
	2700							143	132
	2800					144		139	129
	2900						144		135
	3000							144	142

	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
 3x	2000		173	160	148	137	127	118	109
	2100			168	155	144	134	123	114
	2200				163	151	140	130	120
	2300				171	158	147	136	126
	2400					166	154	143	132
	2500					175	162	150	139
	2600	176					170	158	146
	2700							166	153
	2800				176	176		174	161
	2900								169
	3000							176	176

	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
 4x	2000			190	176	163	151	140	130
	2100			199	185	171	158	146	136
	2200				194	180	166	154	142
	2300					189	174	162	150
	2400					198	183	170	158
	2500	200					193	178	165
	2600							187	174
	2700							197	182
	2800					200			191
	2900						200		
	3000							200	200



DOBÓR OBCIĄŻENIA ZAWIASÓW NAWIERZCHNIOWYCH WEX

Jeśli rozstaw między zawiasami w środku jest większy niż 1500mm, sugerujemy zastosowanie zawiasu doszczelniającego.



Budownictwo prywatne



Budownictwo publiczne



Samozamykacz



2-skrzydłowy



3-skrzydłowy

	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
 2x 	2000		112		104	96	89	82	77
	2100				110	101	94	86	80
	2200				112	106	98	91	84
	2300					111	103	95	89
	2400				112		108	100	93
	2500							106	98
	2600							110	102
	2700					112			107
	2800							112	
	2900								112
	3000								

	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
 3x 2x 	2000		158	147	136	126	117	108	100
	2100			154	143	132	122	114	105
	2200			160	150	139	129	119	110
	2300				158	146	135	125	116
	2400					153	142	131	122
	2500					160		149	138
	2600							156	145
	2700								152
	2800								159
	2900					160			155
	3000								160

	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
 3x 	2000			173	160	148	137	127	118
	2100			182	168	155	144	134	123
	2200			184	177	163	151	140	130
	2300				184	171	158	147	136
	2400					180	166	154	143
	2500				184		175	162	150
	2600							170	158
	2700					184		178	166
	2800								174
	2900							184	
	3000								184

	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
 4x 	2000			207	192	178	165	153	141
	2100			218	202	186	173	160	148
	2200			224	212	196	182	168	155
	2300				222	206	190	177	163
	2400					216	200	186	171
	2500					224		210	194
	2600							221	204
	2700								214
	2800								209
	2900					224			219
	3000								224



DOBÓR OBCIĄŻENIA ZAWIASÓW NAWIERZCHNIOWYCH WEX

Jeśli rozstaw między zawiasami w środku jest większy niż 1500mm, sugerujemy zastosowanie zawiasu doszczelniającego.



Budownictwo prywatne



Budownictwo publiczne



Samozamykacz



2-skrzydłowy



3-skrzydłowy

  2x	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	2000		78	73	67	62	58	54	50
	2100		82	76	70	66	61	56	52
	2200		86	80	74	69	63	59	54
	2300		90	84	78	72	66	62	57
	2400		95	88	82	76	70	65	60
	2500		100	93	86	79	74	68	63
	2600	104		98	90	82	78	71	66
	2700			102	94	87	81	75	70
	2800		104		99	92	85	79	73
	2900			104		97	90	82	77
	3000					102	94	87	81


  3x 2x 		W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
		2000	105	97	90	83	77	71	66	
		2100	110	102	94	87	81	74	69	
		2200	115	106	98	91	85	78	73	
		2300	121	112	104	96	89	82	76	
		2400	127	118	109	101	94	86	80	
		2500	134	123	114	106	98	90	84	
		2600	140	130	120	111	103	95	88	
		2700	144	136	126	117	108	100	93	
		2800		143	132	122	114	105	98	
		2900		144	139	129	119	110	102	
		3000			144	135	125	116	107	

  3x   	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	2000		135	126	116	107	66	92	86
	2100		142	131	122	113	105	97	90
	2200		149	138	128	118	110	102	94
	2300		157	145	134	124	115	106	98
	2400		165	152	141	130	121	112	104
	2500		173	160	148	137	127	118	109
	2600	176		168	155	144	134	123	114
	2700			163	151	140	130	120	
	2800			171	158	147	136	126	
	2900			176	166	154	143	132	
	3000				175	162	150	139	

  4x	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	2000		175	162	150	139	129	119	110
	2100		184	170	158	146	135	126	116
	2200		194	179	166	154	142	132	122
	2300			188	174	162	150	138	128
	2400			198	183	170	157	145	134
	2500	200	200		192	178	165	152	141
	2600			200		186	173	160	148
	2700					196	182	168	155
	2800				200		190	176	163
	2900			200			186	171	
	3000						194	180	



REGULACJA ZAWIASÓW WEX - 2 SKRZYDEŁKOWY

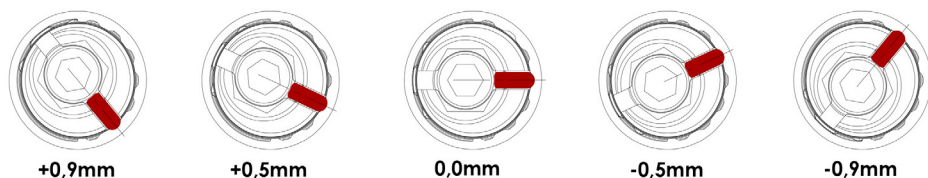

+0,9mm

+0,5mm

0,0mm


-0,5mm

-0,9mm

Regulacja
docisku
uszczelki
 $\pm 0,9$ mm


Regulacja szczeliny
(lewo / prawo)
 $\pm 3,5$ mm

Rozszerzone położenie
regulacji docisku uszczelki
 $\pm 1,2$ mm

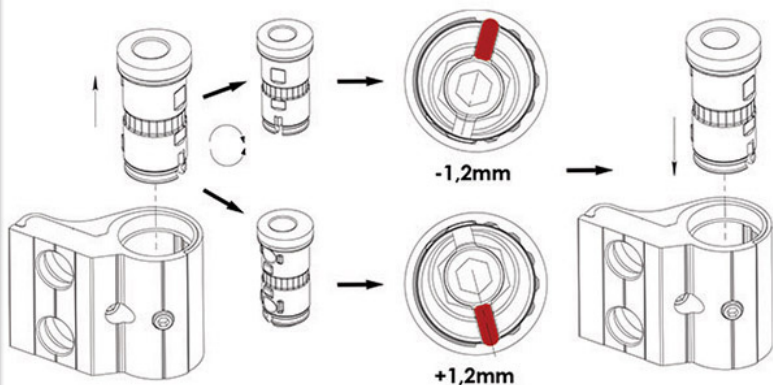

-1,2mm


+1,2mm

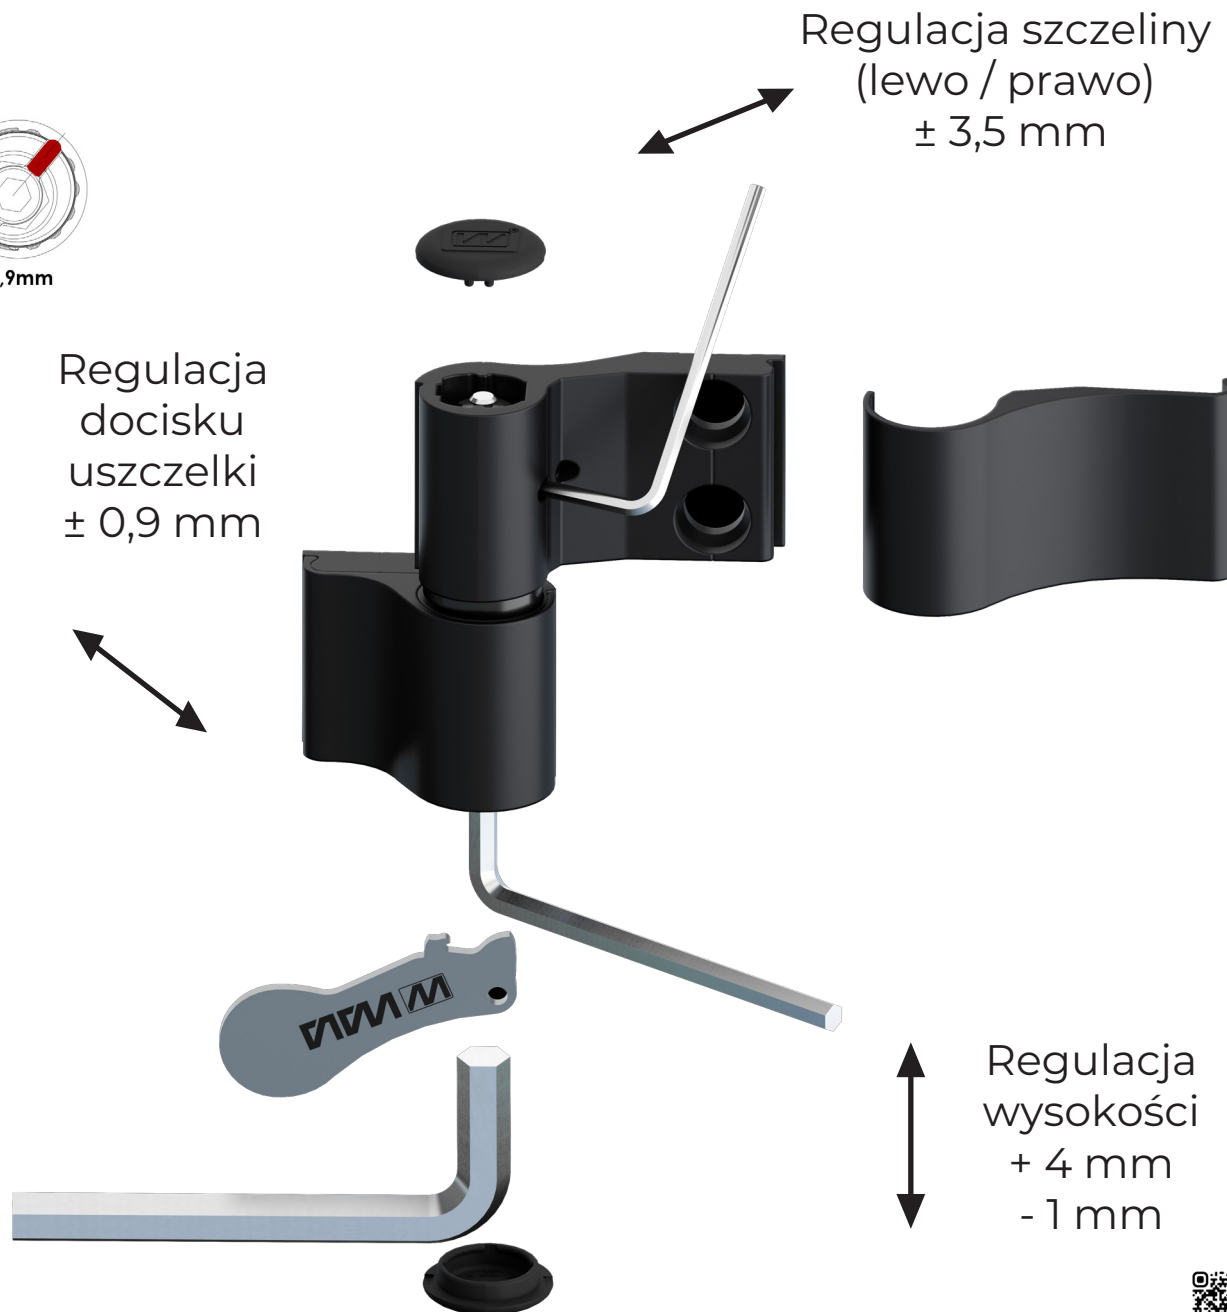


Regulacja
wysokości
+ 4 mm
- 1 mm



REGULACJA ZAWIASÓW WEX - 3 SKRZYDEŁKOWY

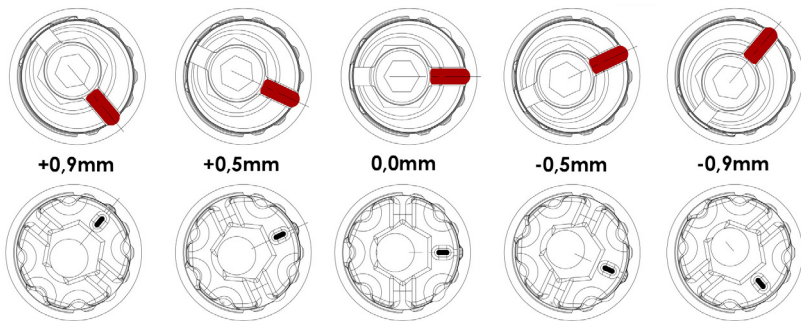

Rozszerzone położenie
regulacji docisku uszczelki
 $\pm 1,2\text{mm}$

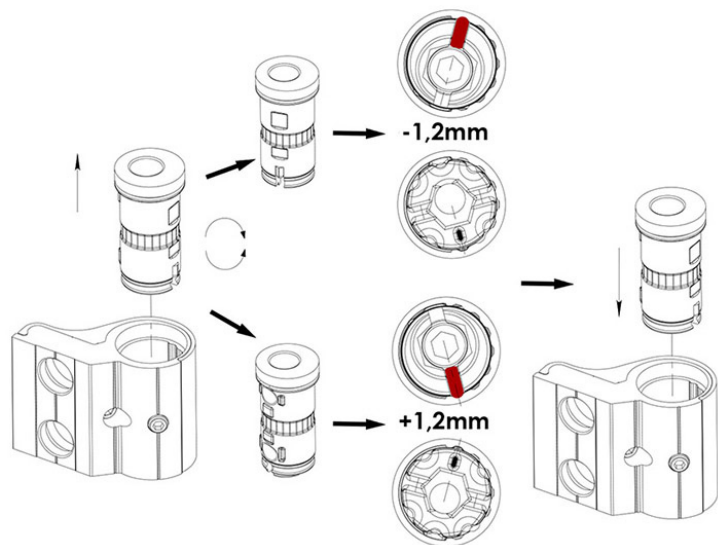







Regulacja
docisku
uszczelki
 $\pm 0,9\text{ mm}$

Regulacja szczeliny
(lewo / prawo)
 $\pm 3,5\text{ mm}$

Regulacja
wysokości
+ 4 mm
- 1 mm



SZABLONY WIERCENIA ZAWIASÓW NAWIERZCHNIOWYCH WEX

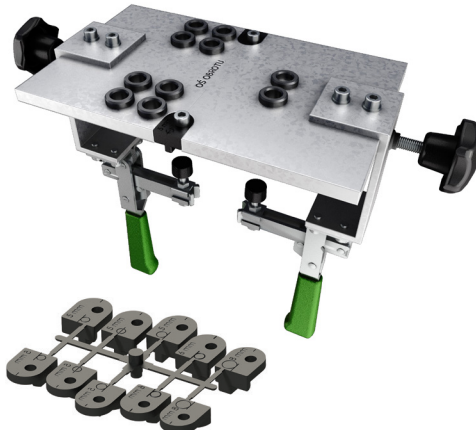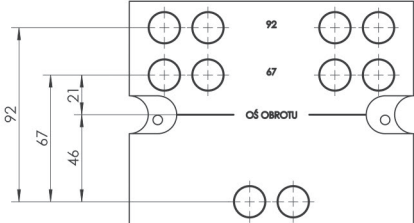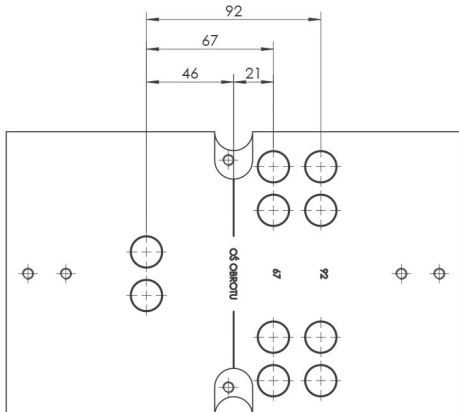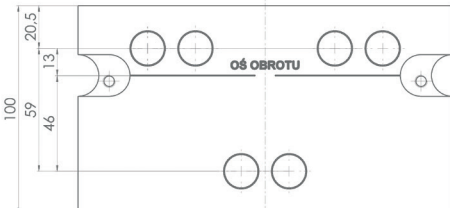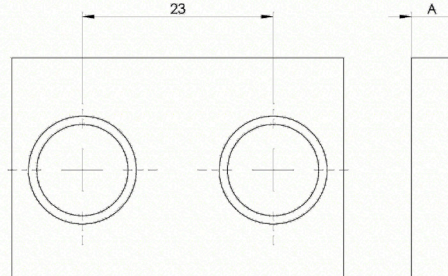S1	S2	SZPALETOWY	PODKŁADKI DYSTANSOWE WEX						
			 <table><tr><th>GRUBOŚĆ [A]</th></tr><tr><td>2mm</td></tr><tr><td>3mm</td></tr><tr><td>5mm</td></tr><tr><td>8mm</td></tr><tr><td>10mm</td></tr></table>	GRUBOŚĆ [A]	2mm	3mm	5mm	8mm	10mm
GRUBOŚĆ [A]									
2mm									
3mm									
5mm									
8mm									
10mm									
									
Szablon S1 zawiasu nawierzchniowego WEX rozstaw 67/92	Szablon S2 zawiasu nawierzchniowego WEX rozstaw 67/92	Szablon zawiasu szpaletowego WEX rozstaw 59	Podkładkę należy dobrać pod odpowiedni zestaw mocujący						





WALA Sp. z o.o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice

wala@wala.pl
tel. +48 33 82 72 390
kom. +48 725 70 80 30
www.wala.pl

