



Dane techniczne:	
Napięcie zasilania:	12-24V DC (NIE UŻYWAĆ AC/zmiennego)
Przebieżnik	12V-24V 1A (max)*
Zakres temperatur:	-20 do + 50 stopni

* Napięcie wejścia (zasilania) = napięcie wyjścia (przewód zielony)

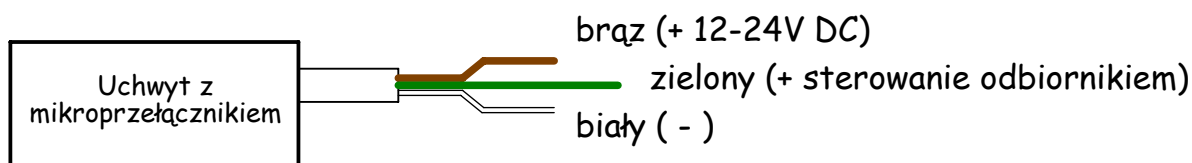


PODŁĄCZENIE Z ELEKTROZAMKIEM

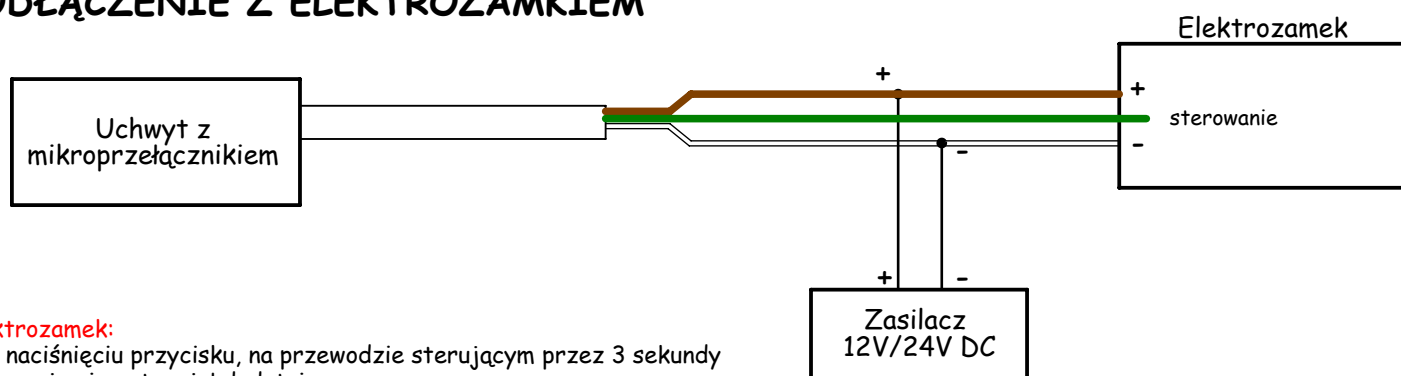

Elektrozamek:

- po naciśnięciu przycisku, na przewodzie sterującym przez 3 sekundy utrzymuje się potencjał dodatni

PODŁĄCZENIE Z ELEKTROZACZEPEM

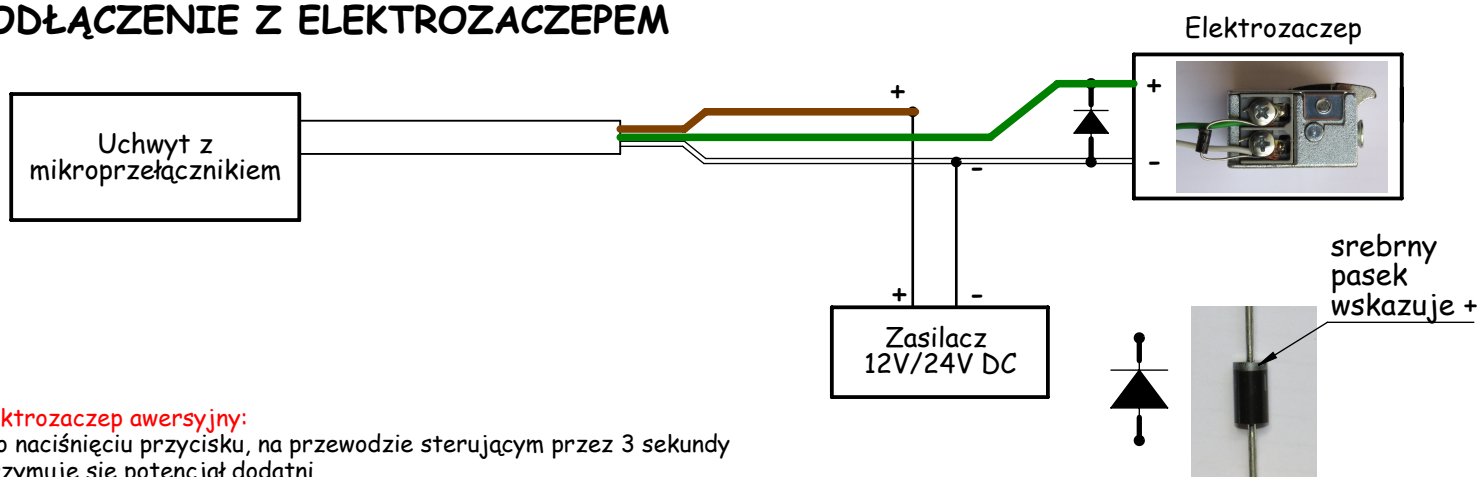

Elektrozaczep awersyjny:

- po naciśnięciu przycisku, na przewodzie sterującym przez 3 sekundy utrzymuje się potencjał dodatni

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przewody między uchwytem a drzwiami łączyć za pomocą specjalnych tulejek zaciskowych (zaciśnąć kombinerkami), za pomocą tulejek samolutujących lub lutować.



!!! UWAGA !!!

- Instalacje powinien wykonywać wyłącznie przeszkolony elektrotechnik wg IEC 364 i EN 60204-1 i zalecenia VDE
- Zaleca się aby uchwyt był na stałe połączony ze źródłem zasilania.
- Przeniesienie zasilania z budynku na drzwi powinno odbywać się zapomocą przepustów kablowych lub zawiasu WXelettro.
- Zasilacz należy umiejscowić poza stolarką (puszka natynkowa/podtynkowa). Przewody najlepiej jest lutować i izolować opaską termokurczliwą.