

ZAWIASY
UKRYTE






ZAWIASY
UKRYTE
WU-1R




ZAWIASY UKRYTE WU-1R

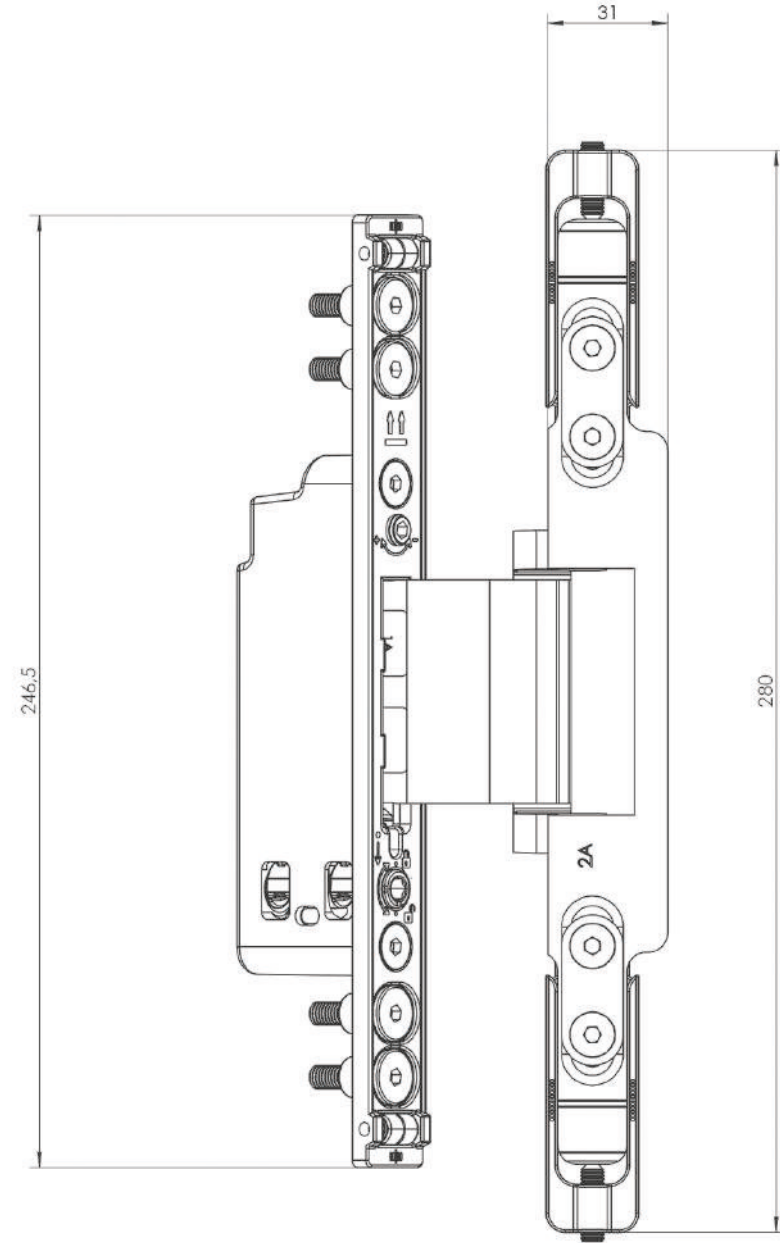


ZAWIASY UKRYTE WU-1R

DO STOSOWANIA W DRZWIACH NA DROGACH EWAKACYJNYCH


KLASYFIKACJA ZAWIASU WU-1R
WG EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003



2/4 - KATEGORIA UŻYTKOWANIA



7/7 - TRWAŁOŚĆ



6/7 - MASA DRZWI PRÓBNYCH




0/1 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA




1/1 - BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA



4/4 - ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ



1/1 - ODPORNOŚĆ PRZECIWWŁAMANIOWA




13/14 - KLASA ZAWIASU




ZAWIASY UKRYTE WU-1R


WYMAGANIA

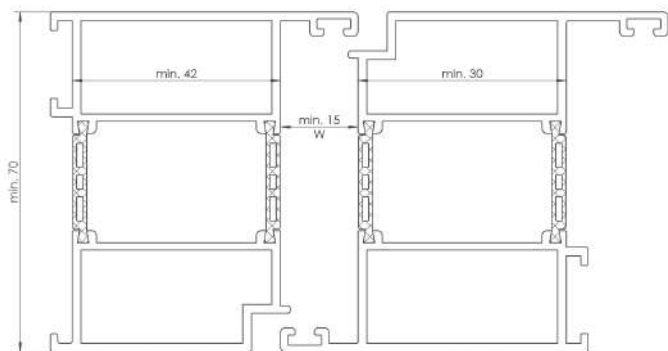


**KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE
STOPERA DO DRZWI - WST**

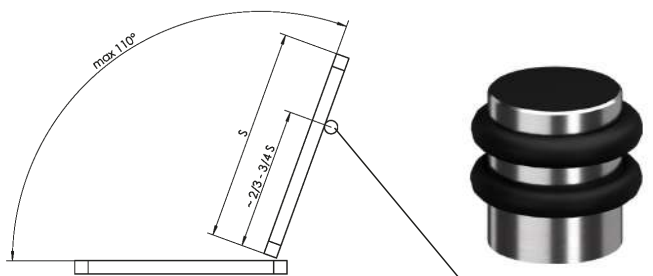


OBRÓBKAW W SKRZYDŁE DRZWIOWYM

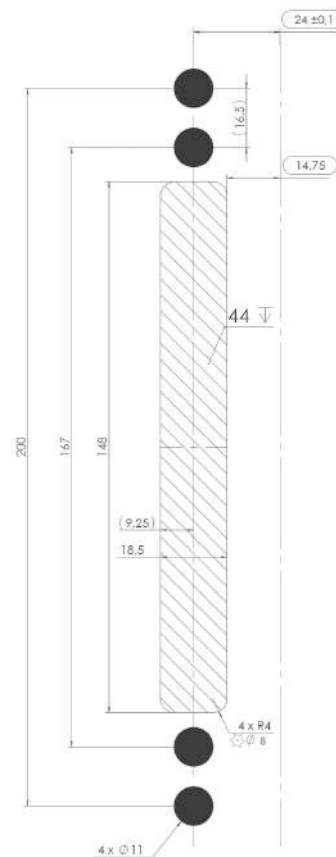

OBRÓBKAW W OŚCIEŻNICY

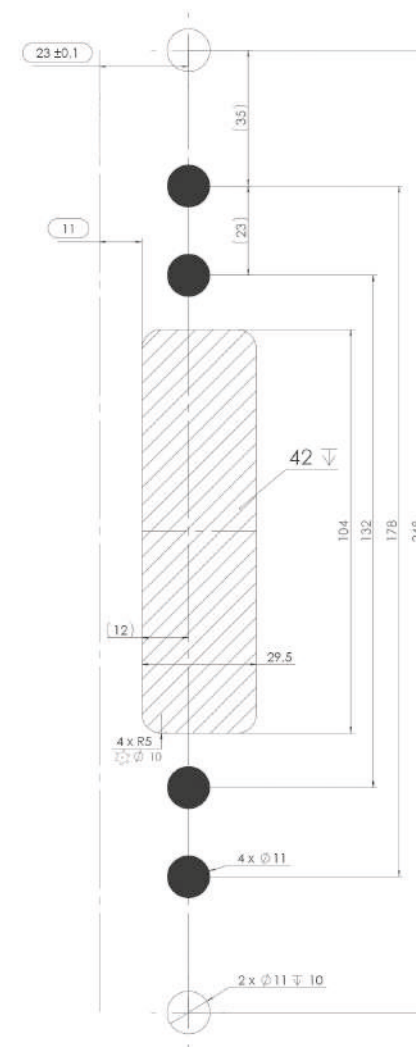

ZESTAW MOCUJĄCY ZAWIASÓW UKRYTYCH WU-1R

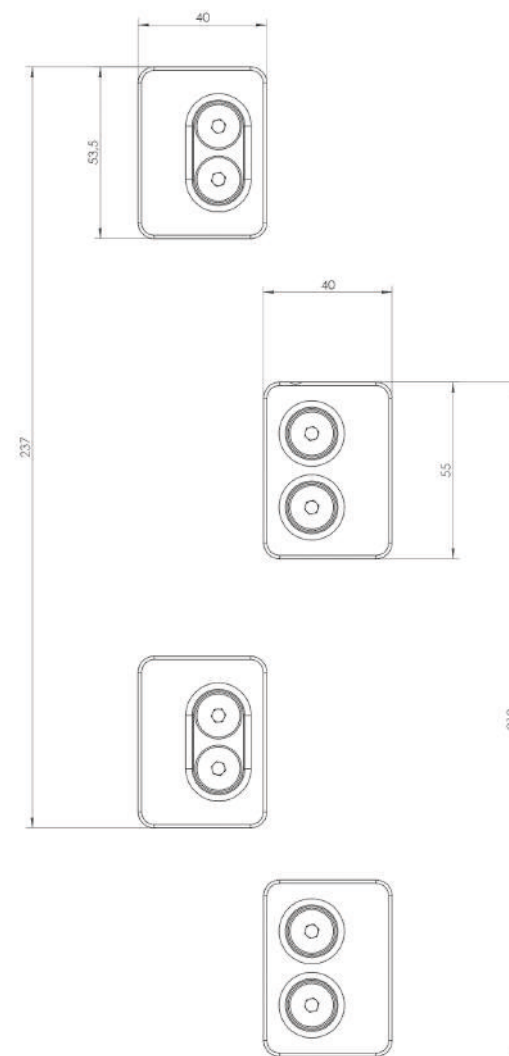

DOBÓR OBCIĄŻENIA ZAWIASÓW UKRYTYCH WU-1R

Jeśli rozstaw między zawiasami w środku jest większy niż 1500mm, sugerujemy zastosowanie zawiasu doszczelniającego.



Budownictwo prywatne



Samozamykacz



Budownictwo publiczne



3x

W	S	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
2000	100					90	85	75	70
2100						95	90	85	75
2200						100	95	90	80
2300							95	90	90
2400								90	
2500								95	
2600						100	100		100
2700									
2800									
2900									
3000									



3x

4x

W	S	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
2000	130					120	115	105	100
2100						125	120	115	105
2200						130	125	120	110
2300							125	120	120
2400								120	
2500								125	
2600						130	130		130
2700									
2800									
2900									
3000									



2x

W	S	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
2000	110	110				101	97	93	89
2100						106	101	97	93
2200						110	106	101	97
2300							110	106	101
2400								106	101
2500								110	106
2600									110
2700									
2800									
2900									
3000									



2x

W	S	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
2000	80	80				71	67	63	59
2100						76	71	67	63
2200						80	76	71	67
2300							80	76	71
2400								76	71
2500								80	76
2600									80
do									
3000									



4x

W	S	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
2000	160	160				150	145	135	130
2100						155	150	145	135
2200						160	155	150	140
2300							160	155	150
2400								150	
2500								155	
2600						160	160		160
do									
3000									



DOBÓR OBCIĄŻENIA ZAWIASÓW UKRYTYCH WU-1R (ALTERNATYWA MB45)

Jeśli rozstaw między zawiasami w środku jest większy niż 1500mm, sugerujemy zastosowanie zawiasu doszczelniającego.



Budownictwo
prywatne



Samozamykacz



Budownictwo
publiczne

  2x 	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	2000	70	70	70	70	61	57	53	49
	2100					66	61	57	53
	2200					70	66	61	57
	2300						70	66	61
	2400							66	61
	2500					70		70	70
	2600								
	2700								
	2800								
	2900								
	3000								


  	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	2000	90	90	90	81	77	73	69	
	2100				86	81	77	73	
	2200				90	86	81	77	
	2300					90	90	86	81
	2400							86	81
	2500				90			90	90
	2600								
	2700								
	2800								
	2900								
	3000								

  3x 	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	2000	80				70	65	55	50
	2100					75	70	65	55
	2200					80	75	70	60
	2300						80	75	70
	2400					75		70	
	2500					80		80	80
	2600						80		
	2700								
	2800								
	2900								
	3000								

 3x 	W	S	800	900	1000	1100	1200	1300	1400		
	2000		110				100	95	85	80	
	2100						105	100	95	85	
	2200					110		105	100	90	
	2300								105	100	
	2400								105	100	
	2500							110			105
	2600										
	2700										
	2800								110		110
	2900										
	3000										



REGULACJA ZAWIASÓW UKRYTYCH WU-1R


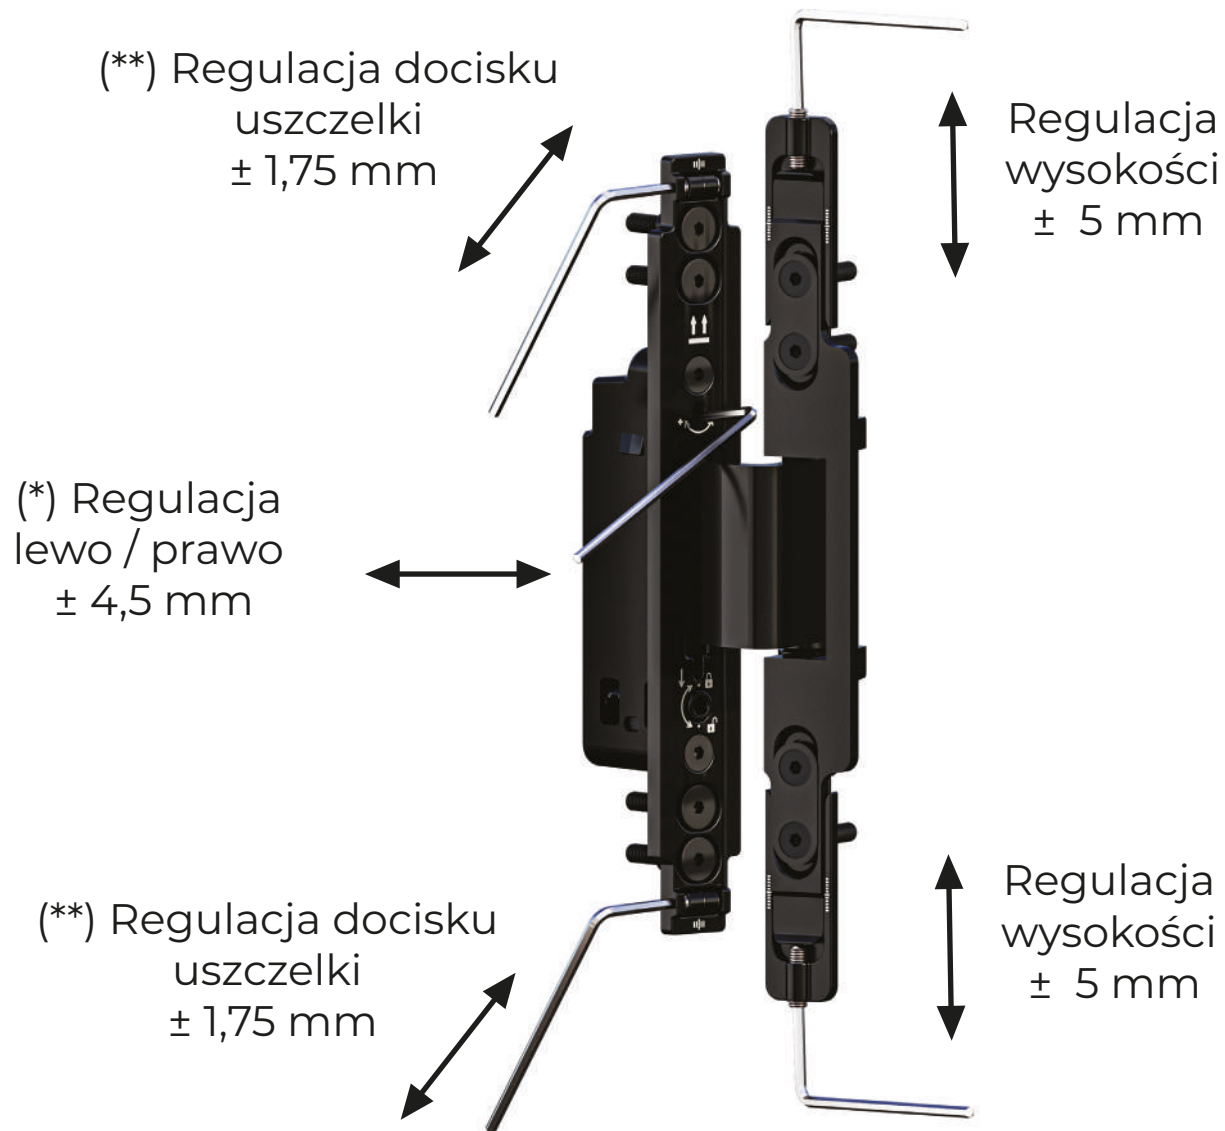


(*) – regulacja na minus może być mocno ograniczona w zależności od systemu aluminiowego

(**) – rzeczywisty zakres może być mniejszy z racji wartości szczeliny przy uszczelce w zależności od systemu aluminiowego



SZABLONY WIERCENIA DLA ZAWIASÓW UKRYTYCH WU-1R

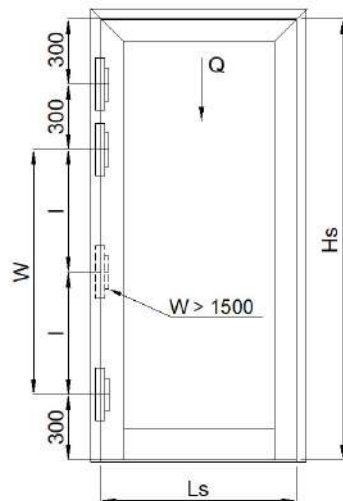

	SKRZYDŁO	SKRZYDŁO	OŚCIEŻNICA	OŚCIEŻNICA	DYSTANSE
WU-1R					





WALA Sp. z o.o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice

wala@wala.pl
tel. +48 33 82 72 390
kom. +48 725 70 80 30
www.wala.pl

