








NAWIERZCHNIOWE
ZAWIASY
WEX

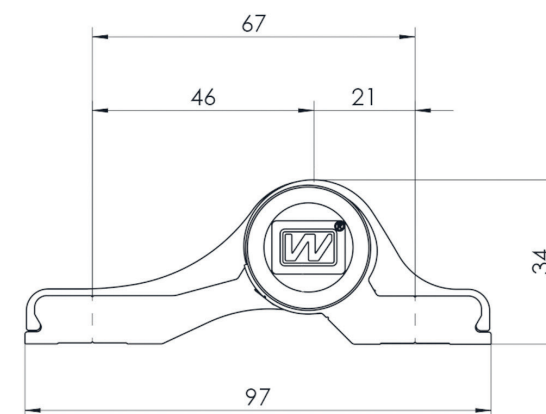



ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - NIESYMETRYCZNY 2 SKRZYDEŁKOWY

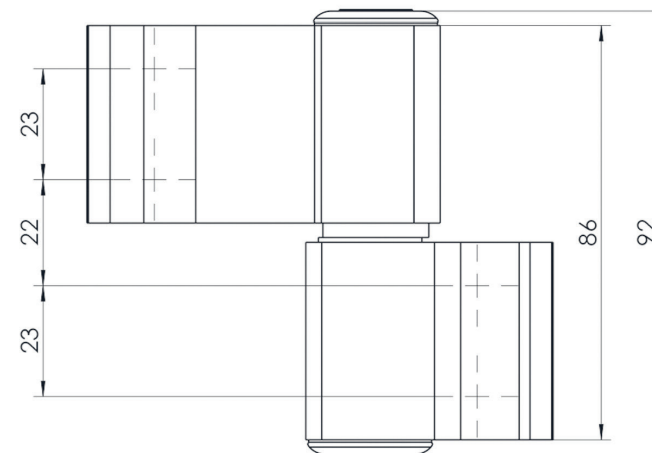




ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - NIESYMETRYCZNY 3 SKRZYDEŁKOWY

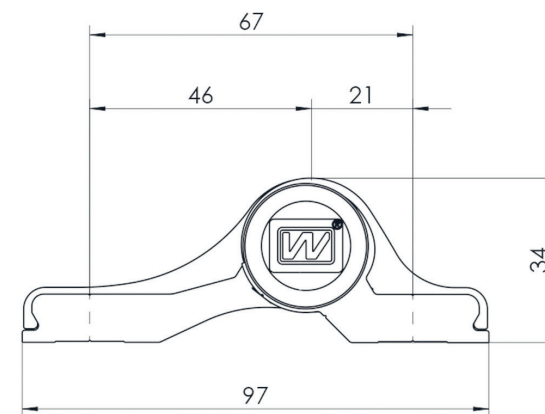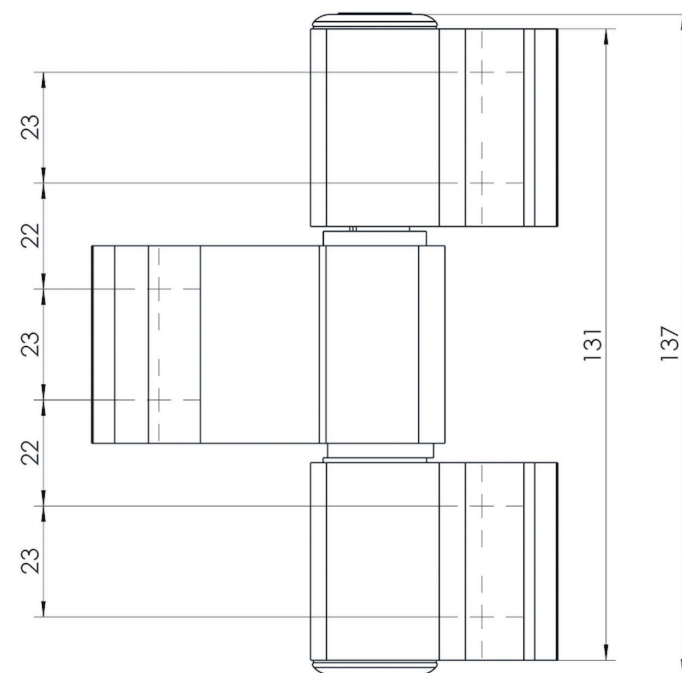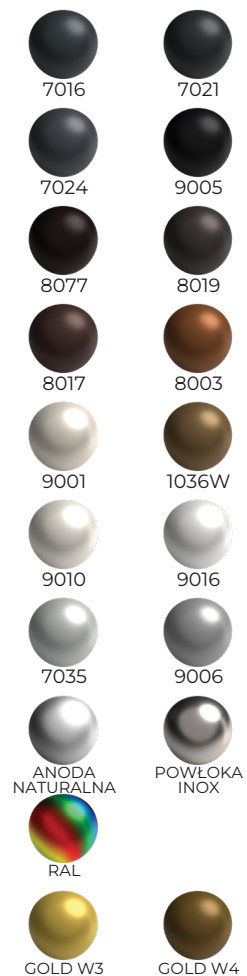




ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - SYMETRYCZNY 2 SKRZYDEŁKOWY

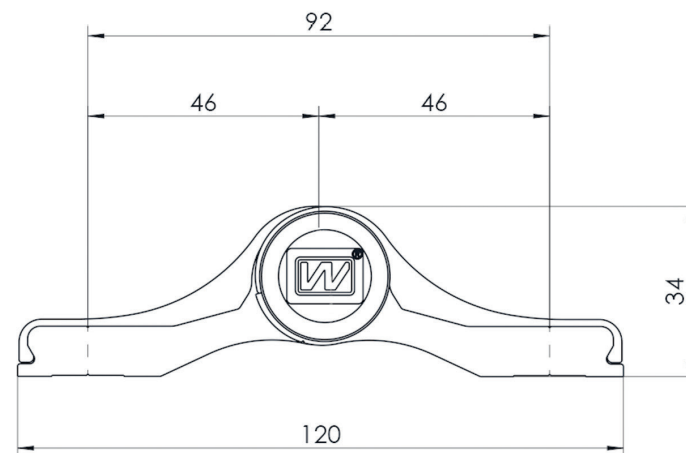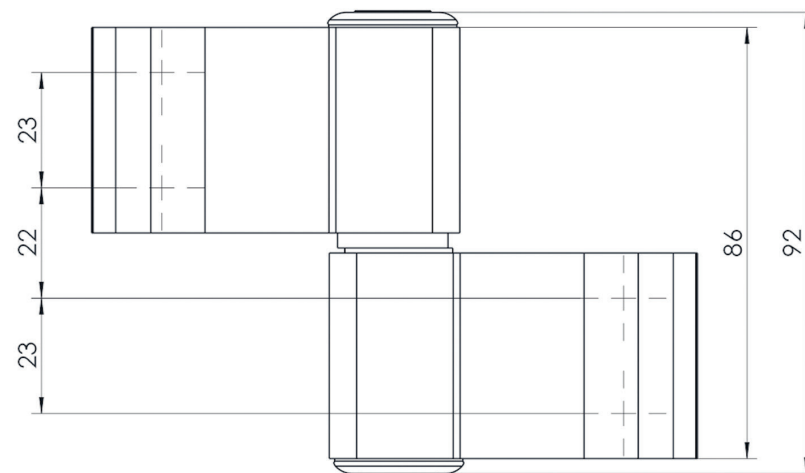




ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - SYMETRYCZNY 3 SKRZYDEŁKOWY

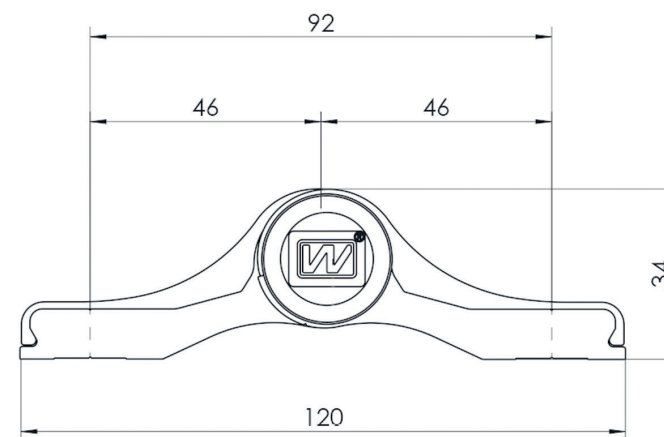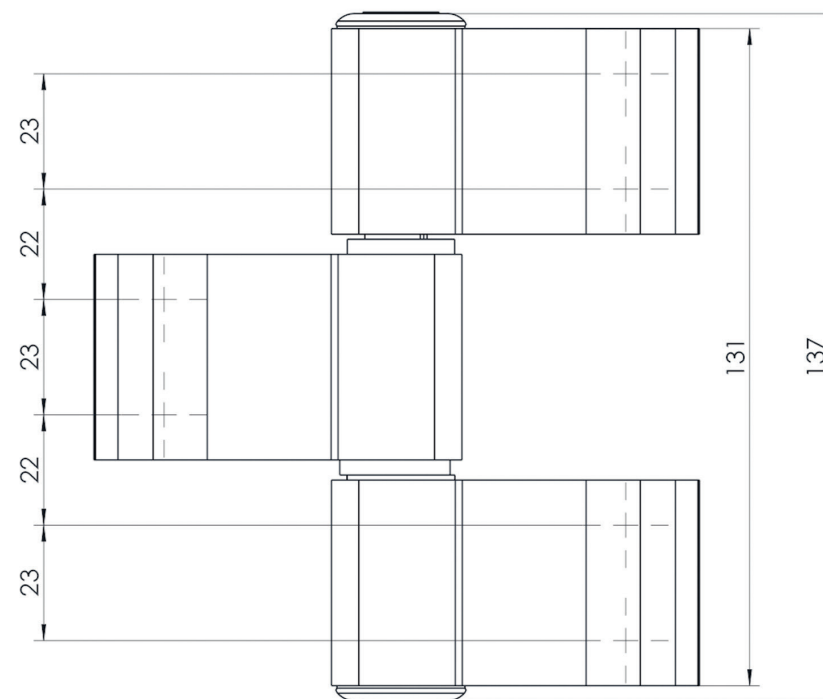

ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - SZPALETOWY 2 SKRZYDEŁKOWY

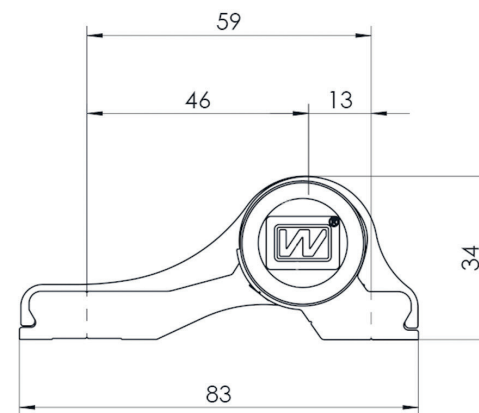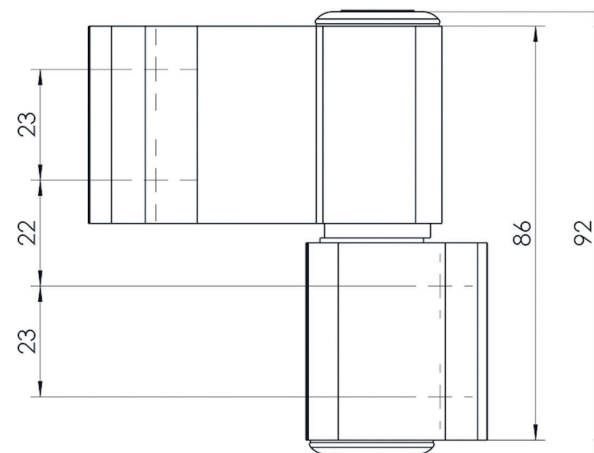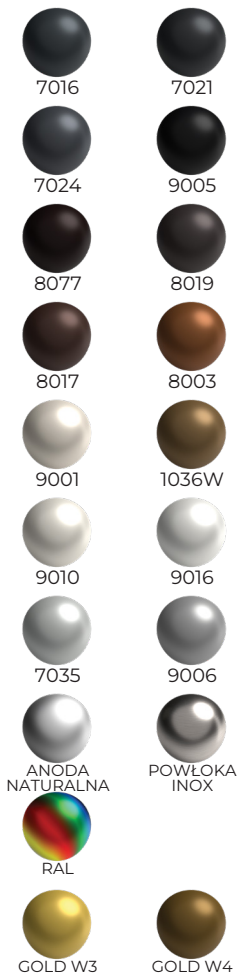


ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX - SZPALETOWY 3 SKRZYDEŁKOWY

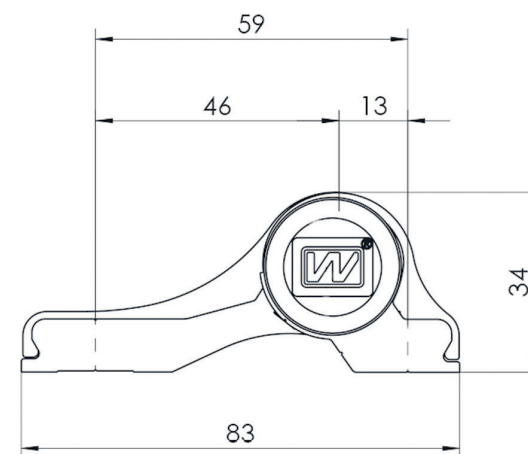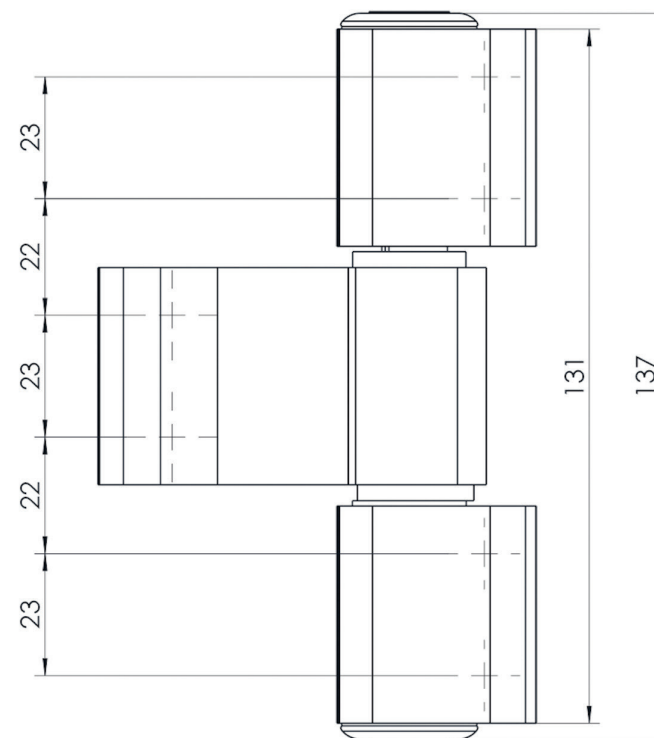

ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE WEX

DO STOSOWANIA W DRZWIACH NA DROGACH EWAKUACYJNYCH


KLASYFIKACJA ZAWIASU WEX WG EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003



4/4 - KATEGORIA UŻYTKOWANIA



7/7 - TRWAŁOŚĆ



7/7 - MASA DRZWI PRÓBNYCH



0/1 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA



1/1 - BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA



4/4 - ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ



1/1 - ODPORNOŚĆ PRZECIWWŁAMANIOWA



14/14 - KLASA ZAWIASU





ELEMENTY
OŚCIEŻNICY



ELEMENTY
SKRZYDŁA
DRZWIOWEGO




ELEMENTY
OŚCIEŻNICY



ELEMENTY
SKRZYDŁA
DRZWIOWEGO

ZESTAWY MOCUJĄCE DO ZAWIASÓW NAWIERZCHNIOWYCH WEX

 DO PROFILI Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ (CIEPŁE)		
WX80SD4980	WX80SD5100	WX80SD5000
		
4 x szybkośćruba 58,5mm	4 x szybkośćruba 71,5mm	4 x szybkośćruba 84,5mm
WX50SD4980	WX50SD5100	WX50SD5000
OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 x szybkośćruba 58,5mm	OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 x szybkośćruba 71,5mm	OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 x szybkośćruba 84,5mm
WX80SD4990	WX80SD5110	WX80SD5001
		
6 x szybkośćruba 58,5mm	6 x szybkośćruba 71,5mm	6 x szybkośćruba 84,5mm

 DO PROFILI BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ (ZIMNE)
WX80SU4700


4 x śruba ustalająca 2 x kostka WN
WX50SU4700
OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 x śruba ustalająca 100 x kostka WN
WX80SU4710

6 x śruba ustalająca 1 x WN kostka 1 x kostka WN długa

ZESTAWY MOCUJĄCE DO ZAWIASÓW SZPALETOWYCH		
MEX8010SU4700	MEX8010SD4980	MEX8010SD5100
		
2 x śruba ustalająca 2 x M8X25 śruba 2 x tulejka ustalająca zawiasu szpaletowego 2 x kostka WN	2 x M8X50 śruba 2 x tulejka koła osadniczego TKO 48mm 2 x szybkośćruba 58,5mm	2 x M8X65 śruba 2 x tulejka p.poż koła osadniczego 64mm 2 x szybkośćruba 71,5mm
MEX8010SU4710	MEX8010SD4990	MEX8010SD5110
		
2 x śruba ustalająca 4 x M8X25 śruba 4 x tulejka ustalająca zawiasu szpaletowego 1 x kostka WN 1 x kostka WN długa	4 x M8X50 śruba 4 x tulejka koła osadniczego TKO 48mm 2 x szybkośćruba 58,5mm	4 x M8X65 śruba 4 x tulejka p.poż koła osadniczego 64mm 2 x szybkośćruba 71,5mm



REGULACJA ZAWIASÓW WEX - 2 SKRZYDEŁKOWY

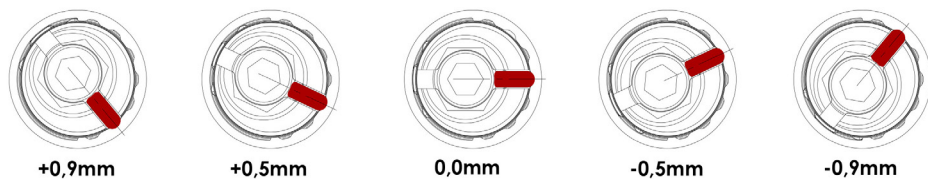

+0,9mm

+0,5mm


0,0mm

-0,5mm

-0,9mm

Regulacja
docisku
uszczelki
 $\pm 0,9$ mm


Rozszerzone położenie
regulacji docisku uszczelki
 $\pm 1,2$ mm

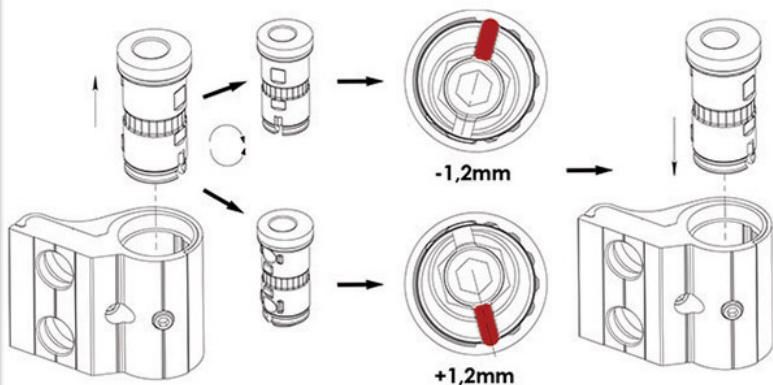

-1,2mm

+1,2mm


Regulacja szczeliny
(lewo / prawo)
 $\pm 3,5$ mm

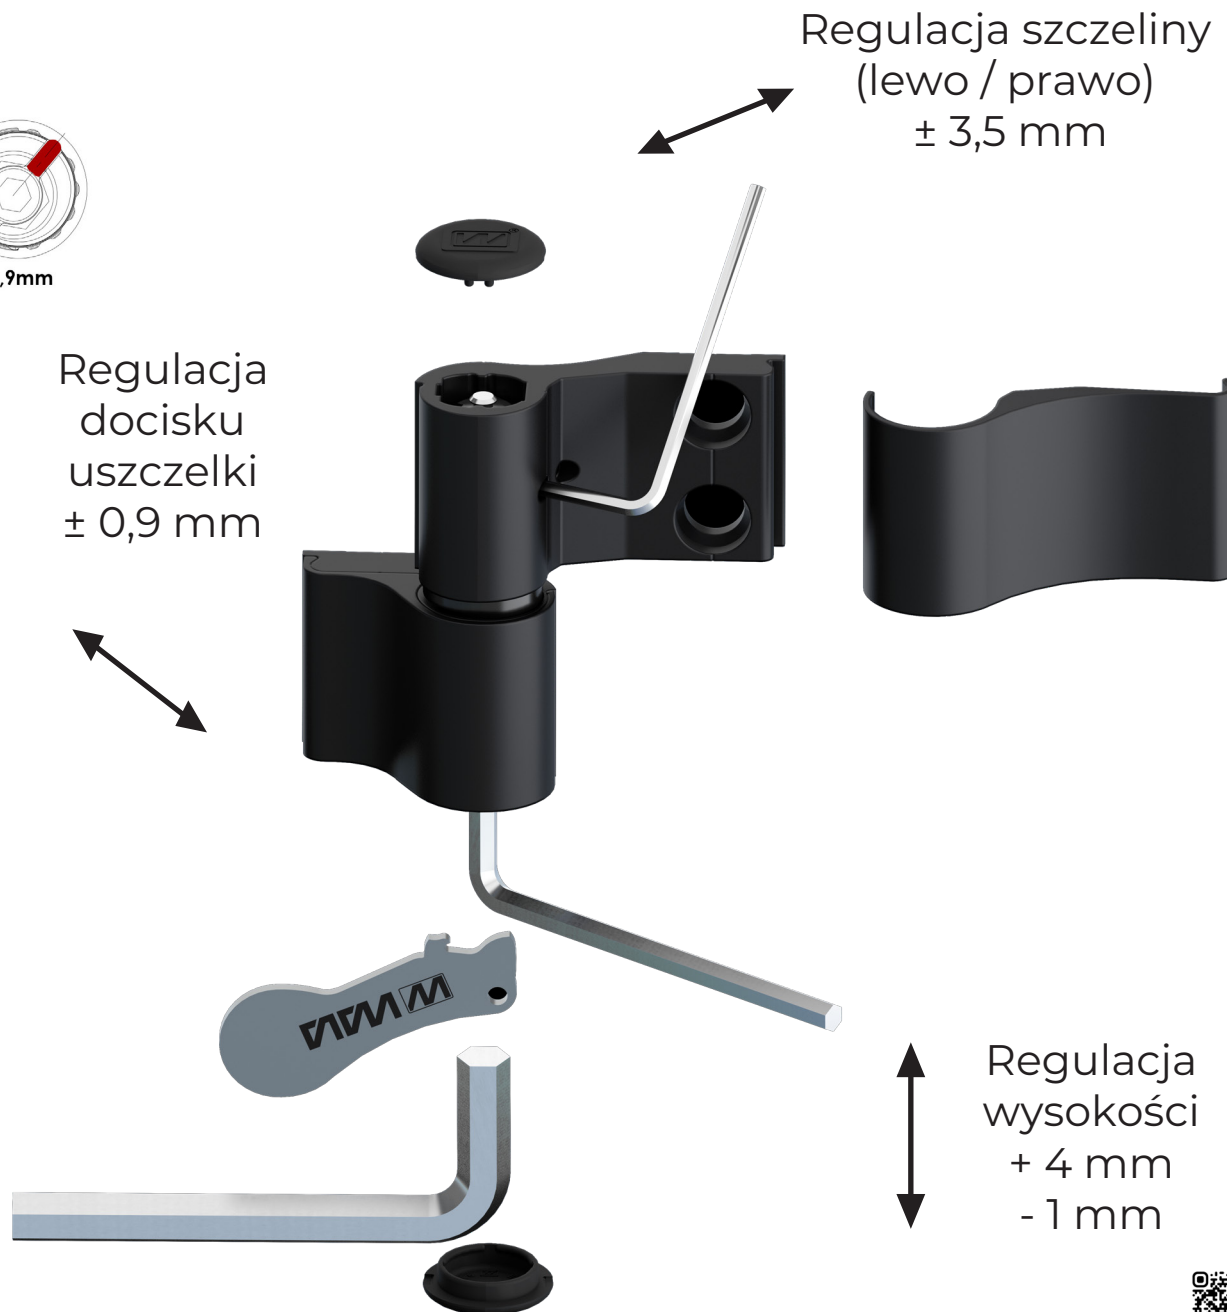


Regulacja
wysokości
+ 4 mm
- 1 mm




REGULACJA ZAWIASÓW WEX - 3 SKRZYDEŁKOWY

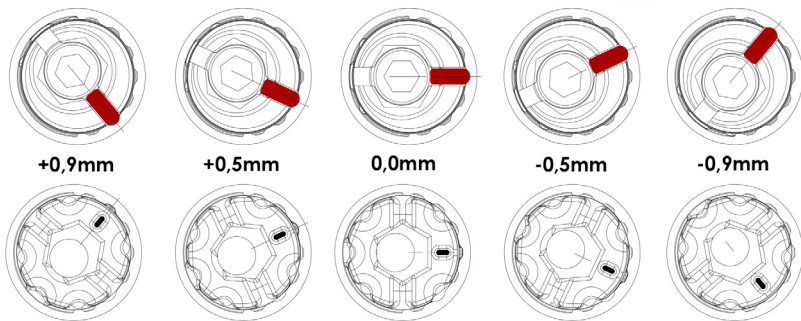

Rozszerzone położenie
regulacji docisku uszczelki
 $\pm 1,2\text{mm}$

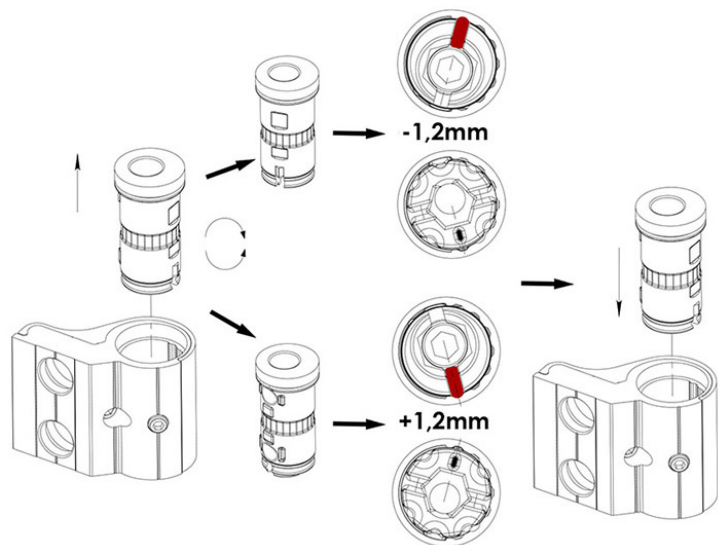

Regulacja szczeliny
(lewo / prawo)
 $\pm 3,5 \text{ mm}$






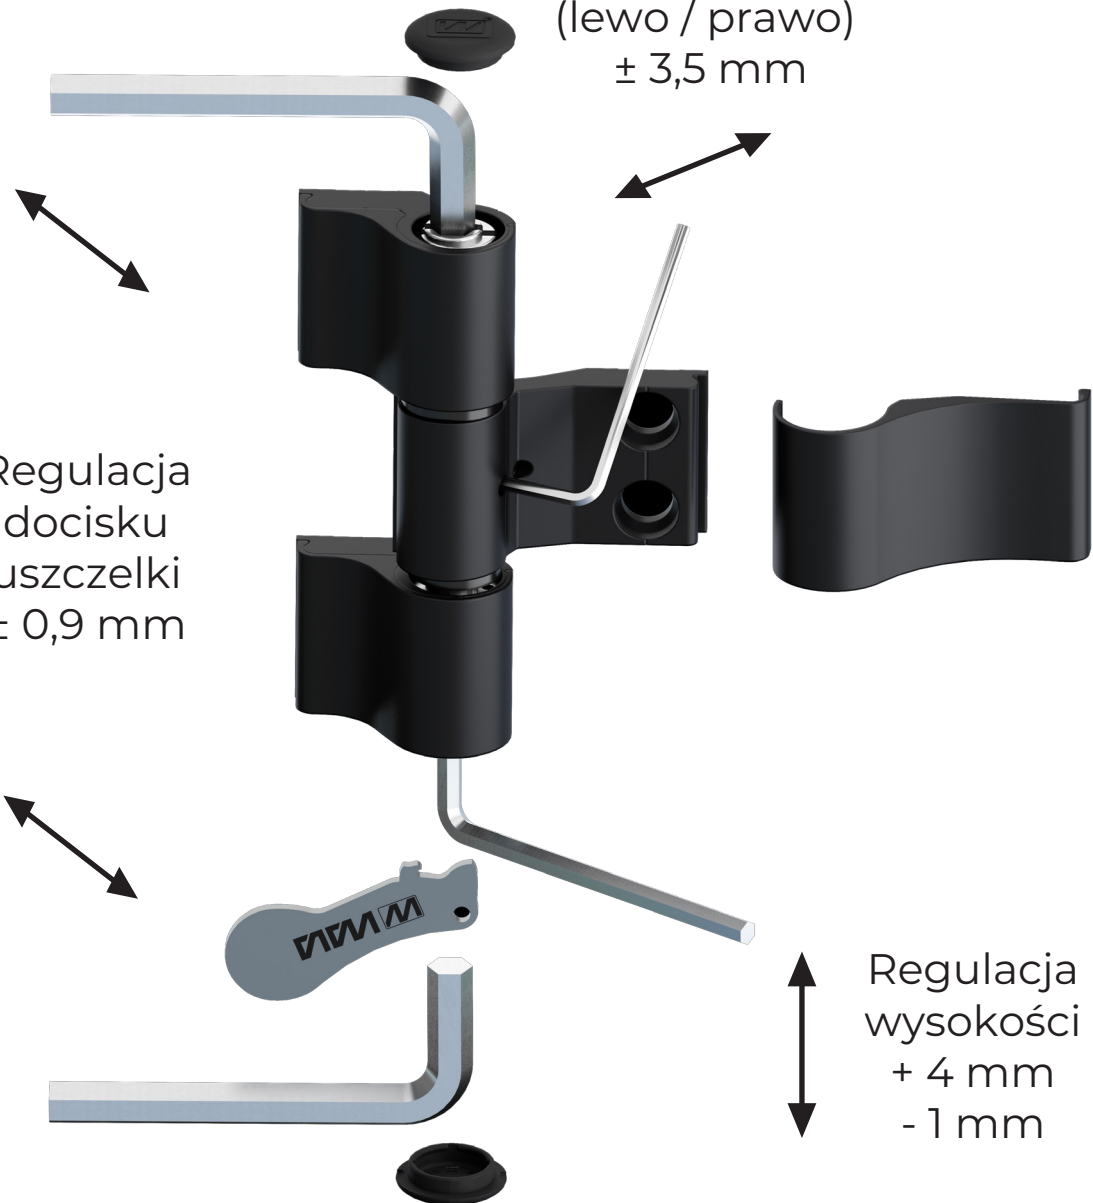


Regulacja
docisku
uszczelki
 $\pm 0,9 \text{ mm}$

Regulacja
wysokości
+ 4 mm
- 1 mm



SZABLONY WIERCENIA ZAWIASÓW NAWIERZCHNIOWYCH WEX

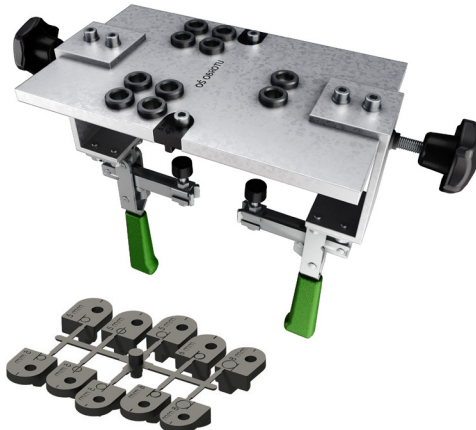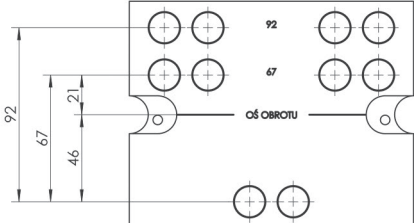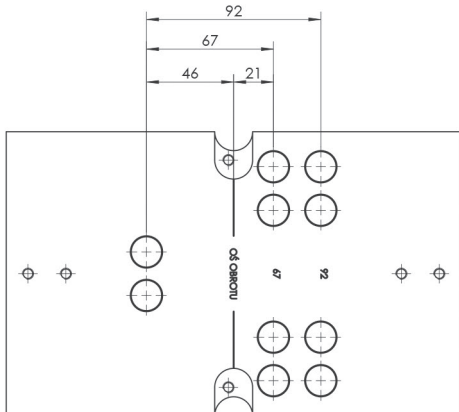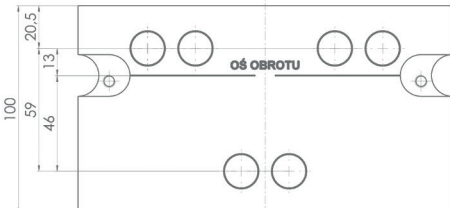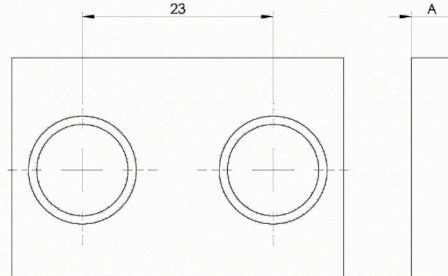S1	S2	SZPALETOWY	PODKŁADKI DYSTANSOWE WEX						
			 <table><tr><th>GRUBOŚĆ [A]</th></tr><tr><td>2mm</td></tr><tr><td>3mm</td></tr><tr><td>5mm</td></tr><tr><td>8mm</td></tr><tr><td>10mm</td></tr></table>	GRUBOŚĆ [A]	2mm	3mm	5mm	8mm	10mm
GRUBOŚĆ [A]									
2mm									
3mm									
5mm									
8mm									
10mm									
									
Szablon S1 zawiasu nawierzchniowego WEX rozstaw 67/92	Szablon S2 zawiasu nawierzchniowego WEX rozstaw 67/92	Szablon zawiasu szpaletowego WEX rozstaw 59	Podkładkę należy dobrać pod odpowiedni zestaw mocujący						





WALA Sp. z o.o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice

wala@wala.pl
tel. +48 33 82 72 390
kom. +48 725 70 80 30
www.wala.pl

