




KLAMKA
GAŁKA
SZYLD








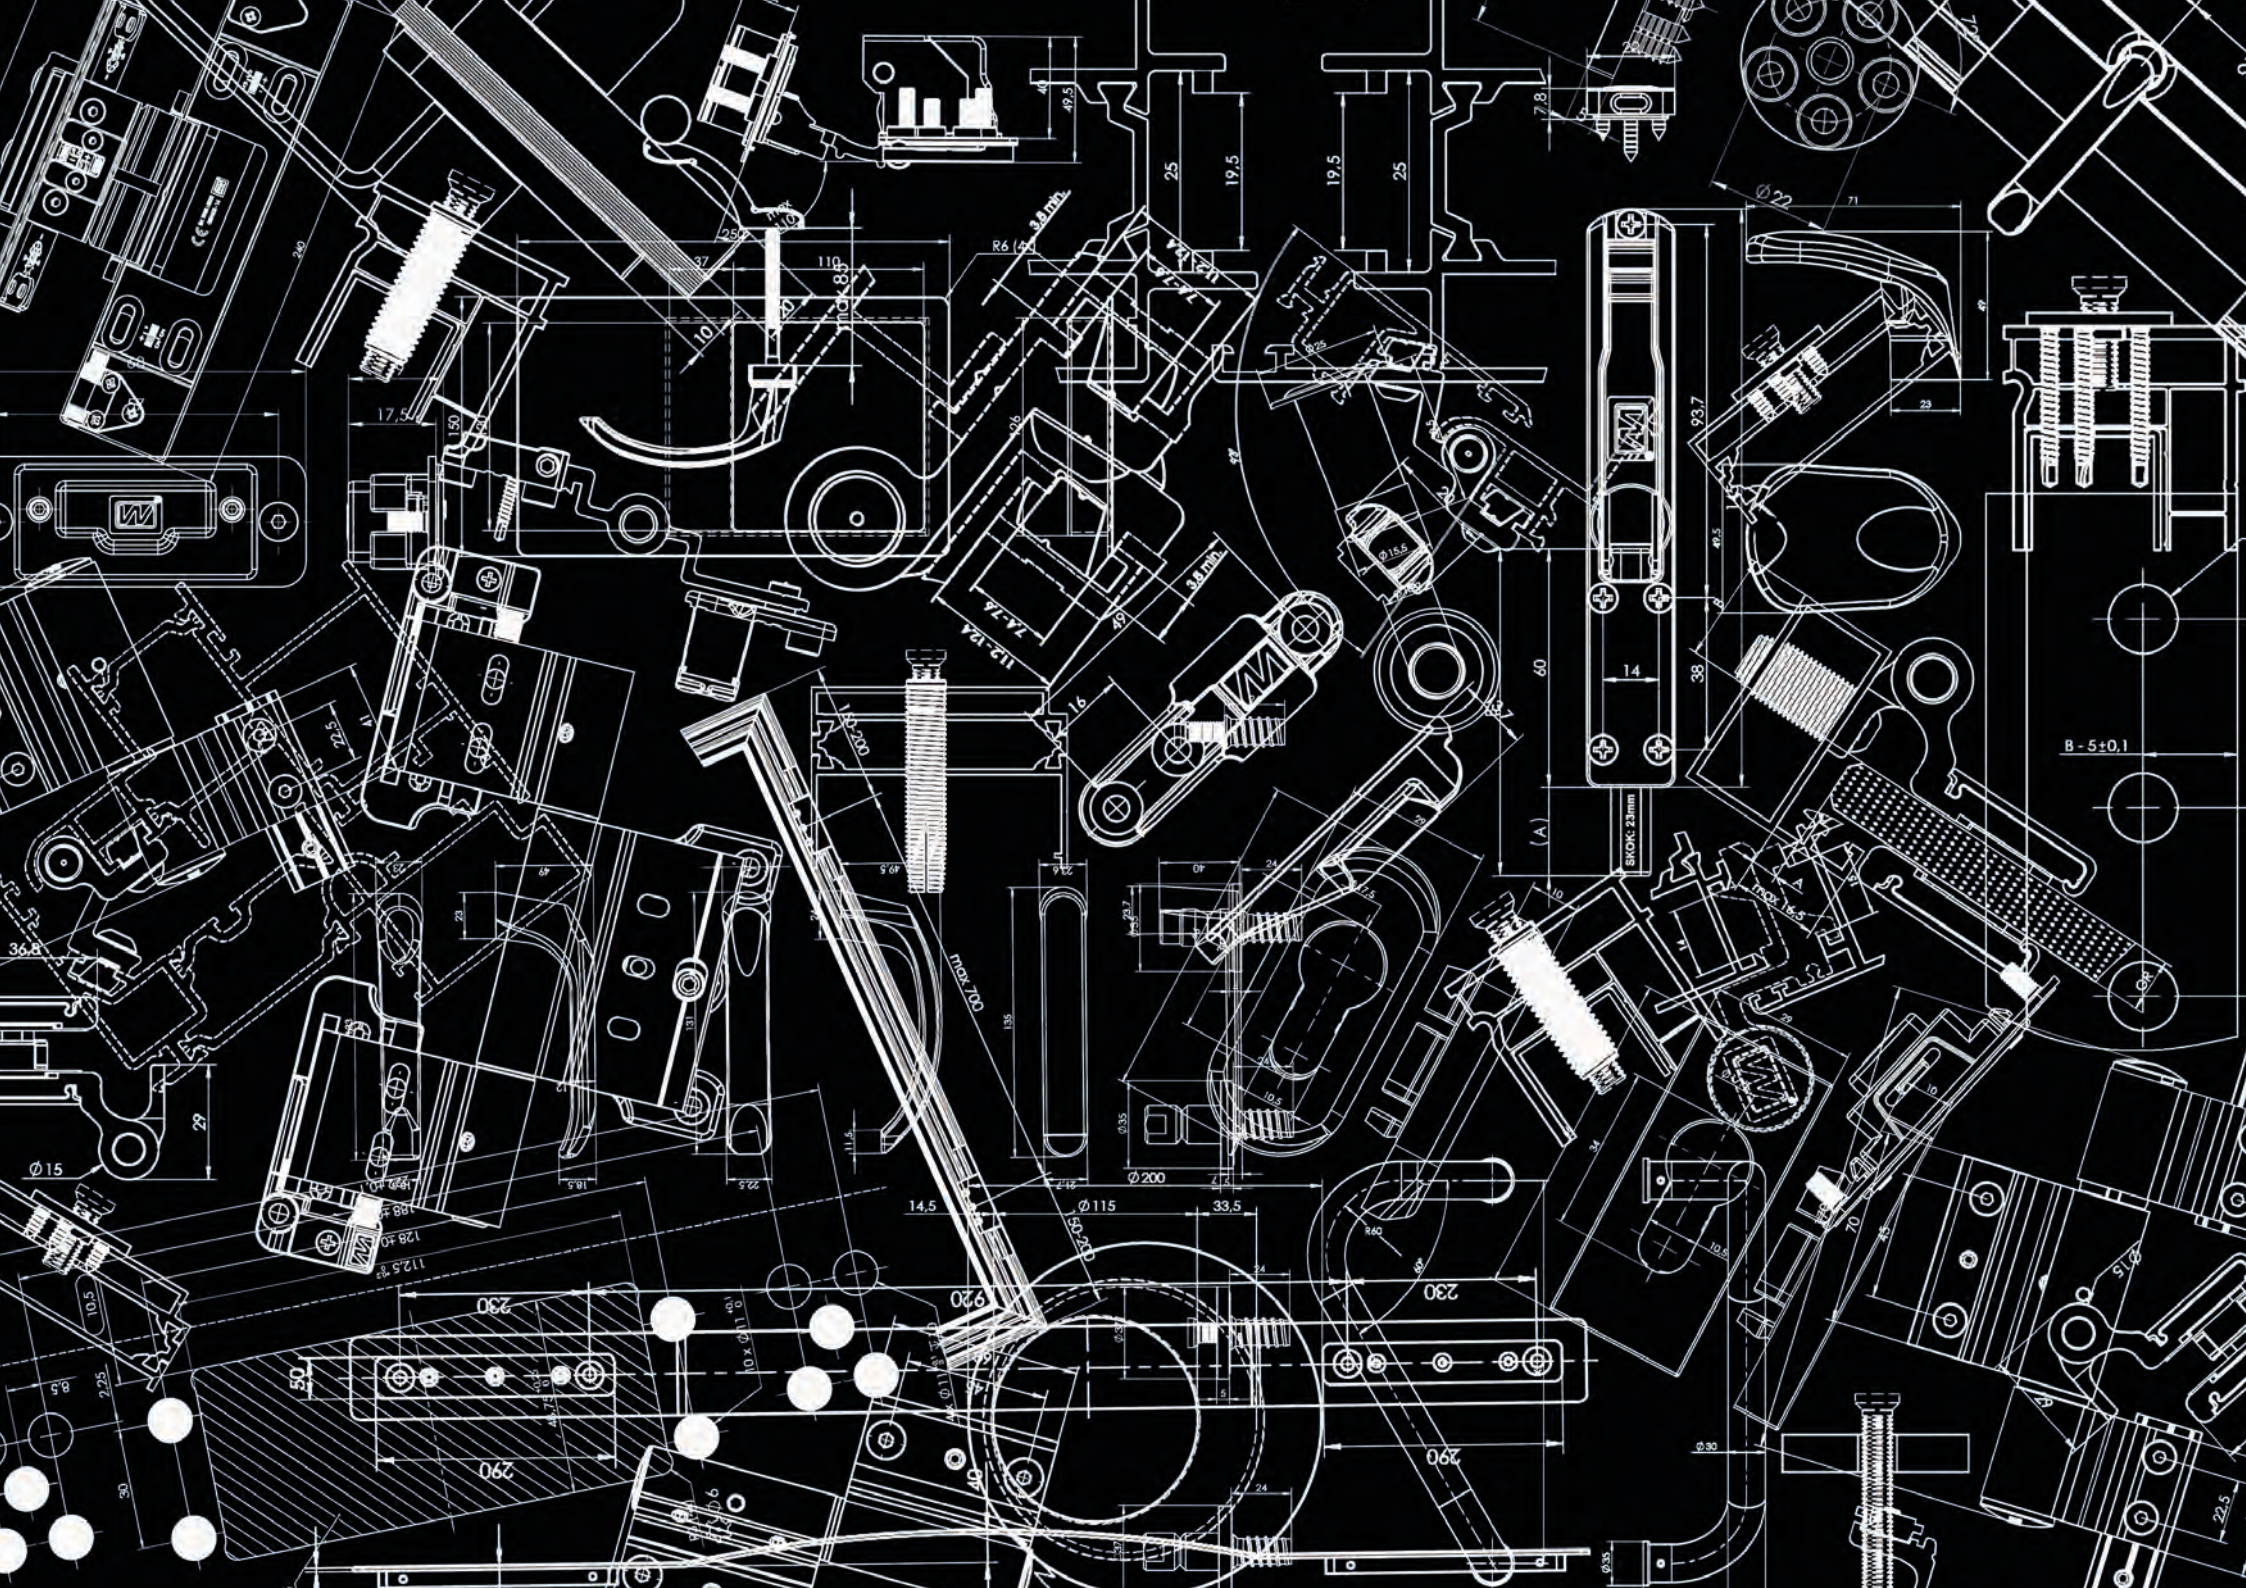

KLAMKA H1, H2, H3



ZESTAWIENIE KLAMEK / KLAMKI I GAŁKI

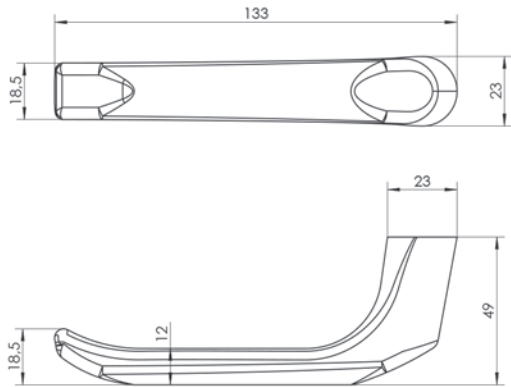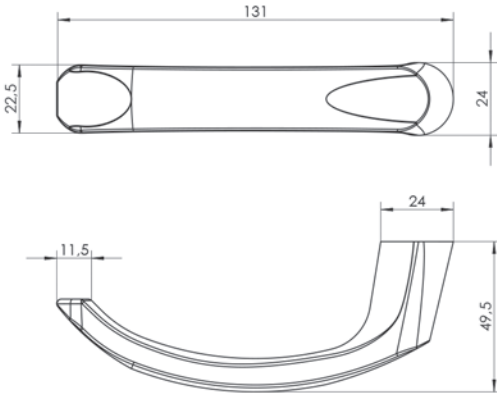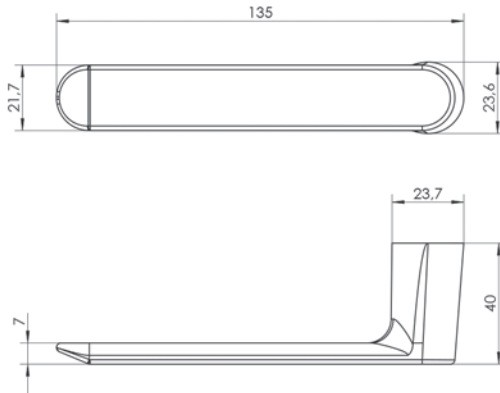KLAMKA H1	KLAMKA H2 (bezpieczna)	KLAMKA H3
		
		





- 
7016
- 
7024
- 
8077
- 
8017
- 
9001
- 
9010
- 
7035
- 
SILVER
- 
POWŁOKA
INOX
- 
GOLD W4
- 
7021
- 
9005
- 
8019
- 
8003
- 
1036W
- 
9016
- 
9006
- 
CHROM MAT
- 
GOLD W3
- 
RAL

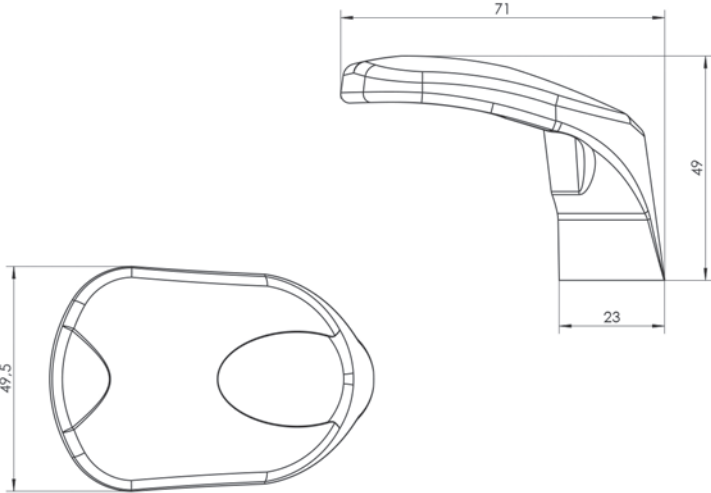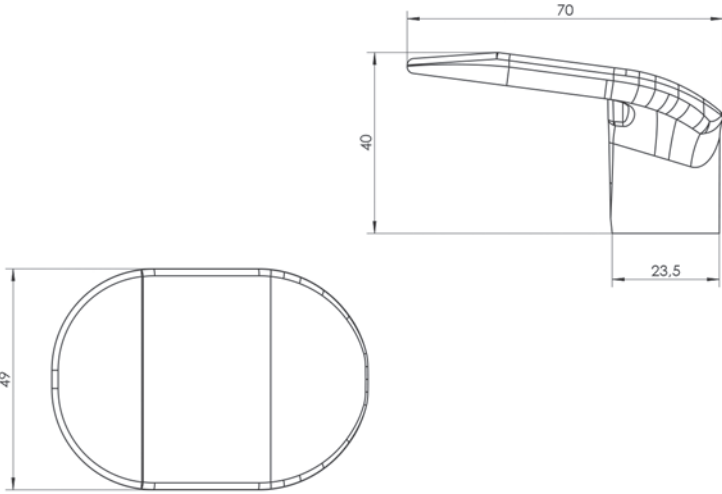
GAŁKA G1	GAŁKA G3
	
	





SZYLD S1

SZYLD DŁUGI / KLAMKI I GAŁKI

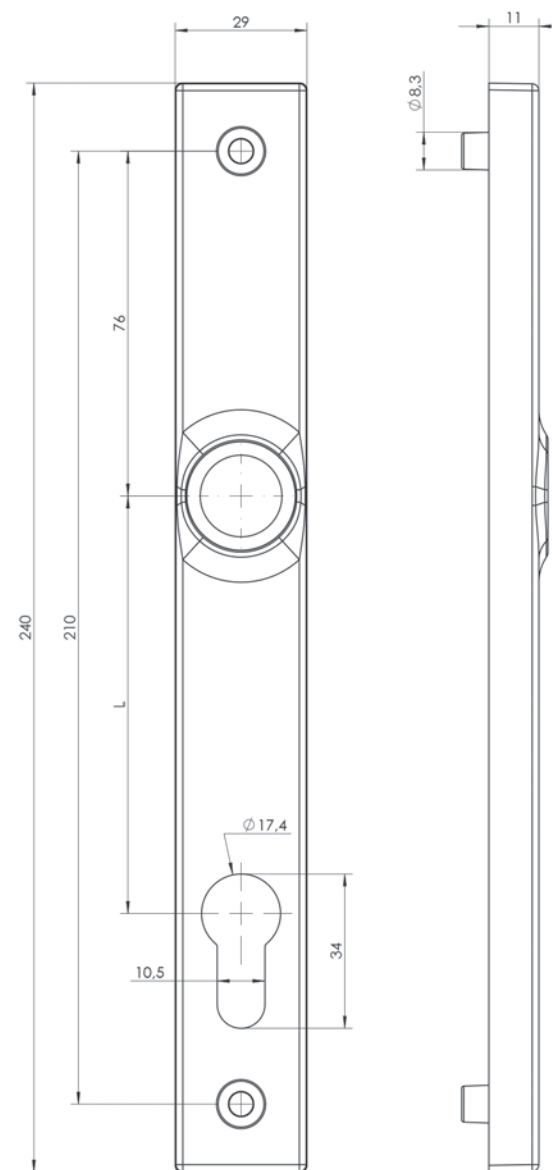

SZYLD	L
SZYLD DŁUGI S1 L72	72
SZYLD DŁUGI S1 L92	92









MONTAŻ KLAMKI CELEM DOPASOWANIA STRONNOŚCI DRZWI




Sprężyna w mechanizmie S1 jest bardzo silna, należy jednak mieć na uwadze, że ruch klamki jest ograniczony do $\pm 45^\circ$ i należy ją odpowiednio ustawić w położeniu zerowym w zależności od danych drzwi.

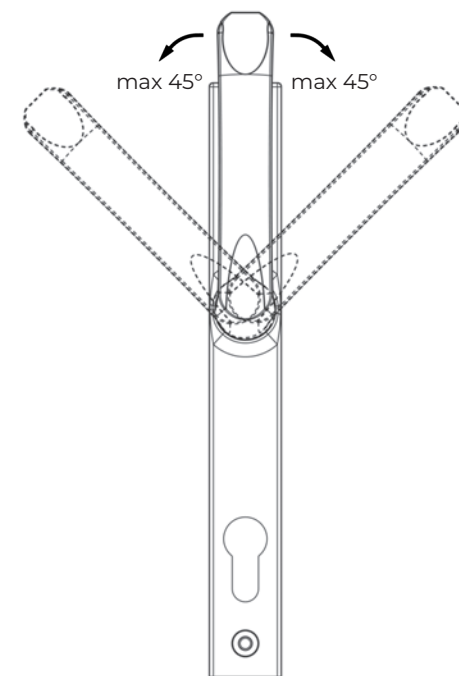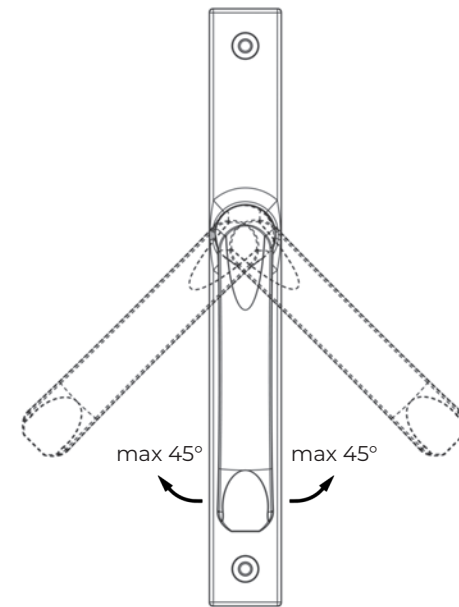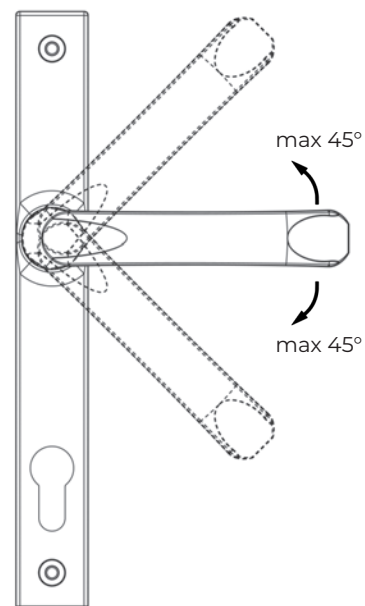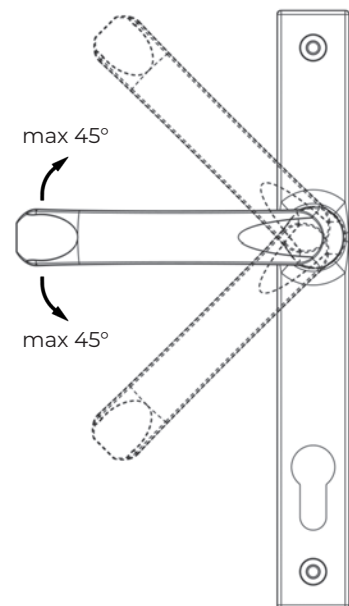



SZYLD S2

SZYLD DŁUGI / KLAMKI I GAŁKI

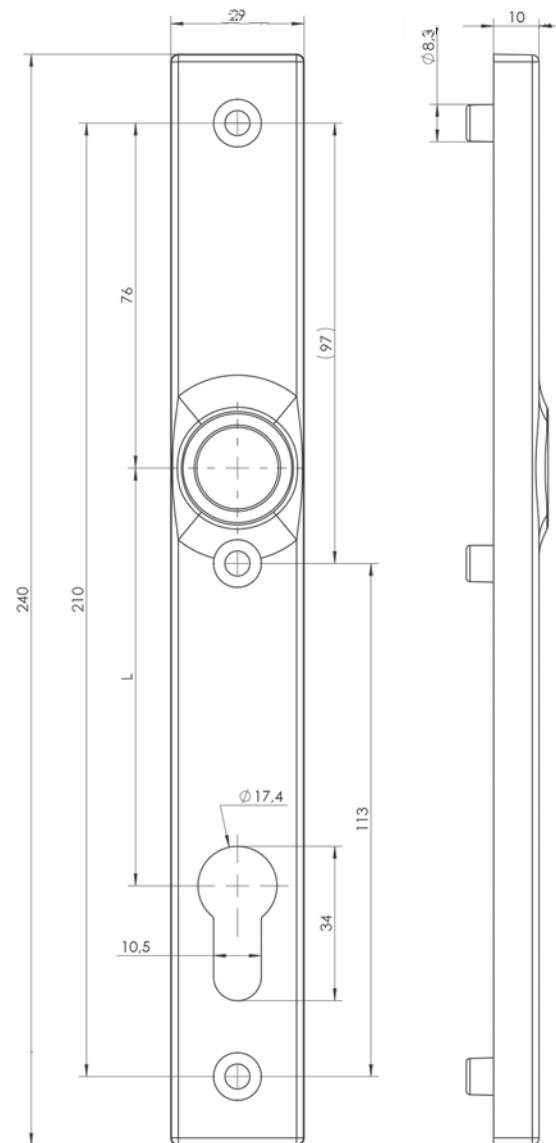


SZYLD	L
SZYLD DŁUGI S2 L72	72
SZYLD DŁUGI S2 L92	92





- 7016
- 7024
- 8077
- 8017
- 9001
- 9010
- 7035
- SILVER
- POWŁOKA INOX
- GOLD W4
- 7021
- 9005
- 8019
- 8003
- 1036W
- 9016
- 9006
- CHROM MAT
- GOLD W3
- RAL

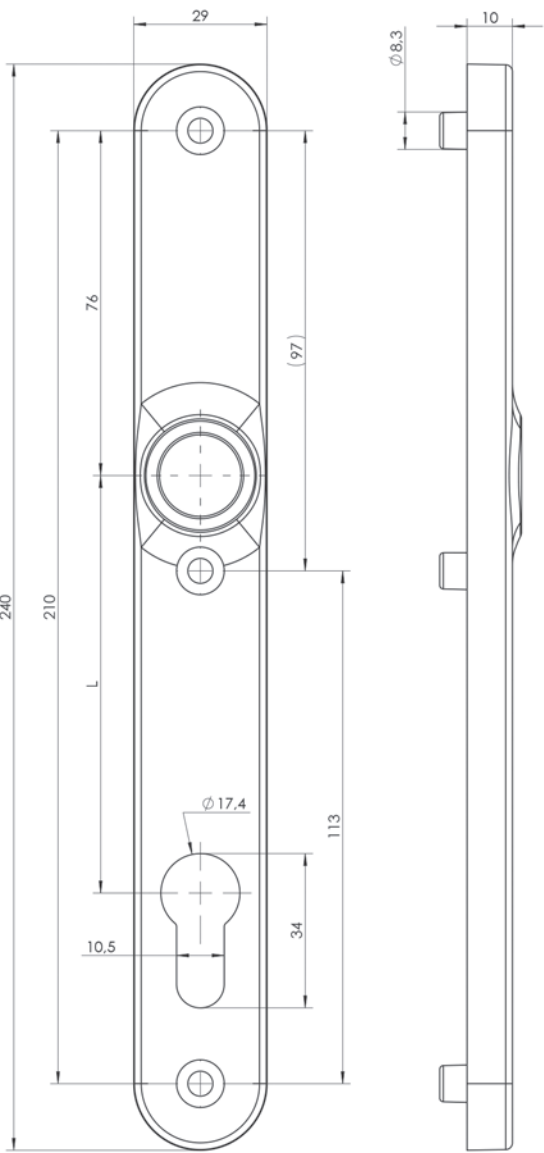


SZYLD	L
SZYLD DŁUGI S3 L72	72
SZYLD DŁUGI S3 L92	92





SZYLD M2

SZYLD DŁUGI / KLAMKI I GAŁKI

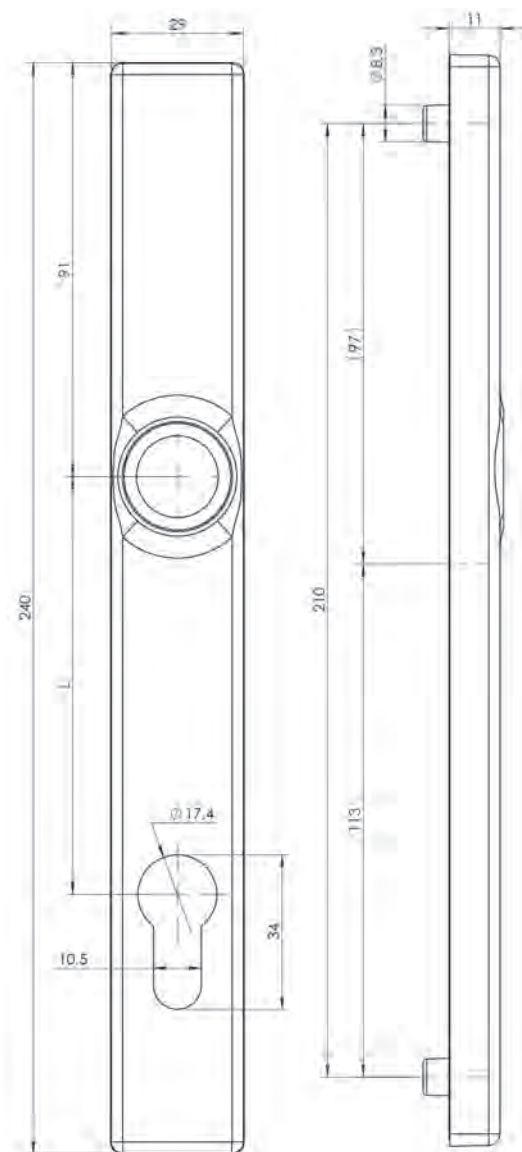


SZYLD	L
SZYLD DŁUGI M2 L72	72
SZYLD DŁUGI M2 L92	92





- 7016
- 7024
- 8077
- 8017
- 9001
- 9010
- 7035
- SILVER
- POWŁOKA INOX
- GOLD W4
- 7021
- 9005
- 8019
- 8003
- 1036W
- 9016
- 9006
- CHROM MAT
- GOLD W3
- RAL

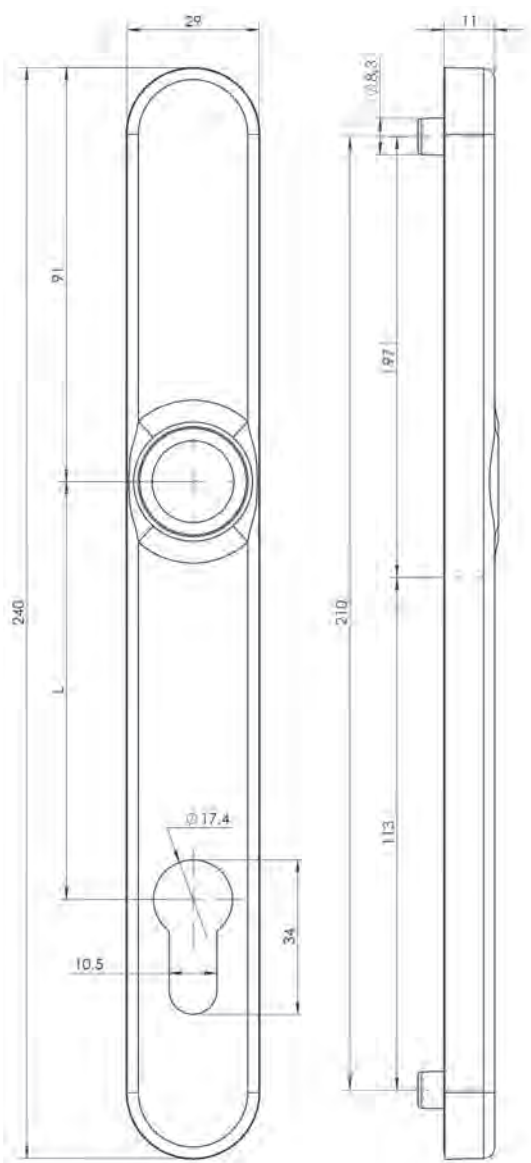

SZYLD	L
SZYLD DŁUGI M3 L72	72
SZYLD DŁUGI M3 L92	92






MONTAŻ SZYLD S2 I S3




MONTAŻ SZYLD M2 I M3




Sprężyna w mechanizmie S2, S3 jest słabsza od S1, jednak klamkę można swobodnie obracać 360° i siła powrotu jest taka sama w każdym położeniu klamki.

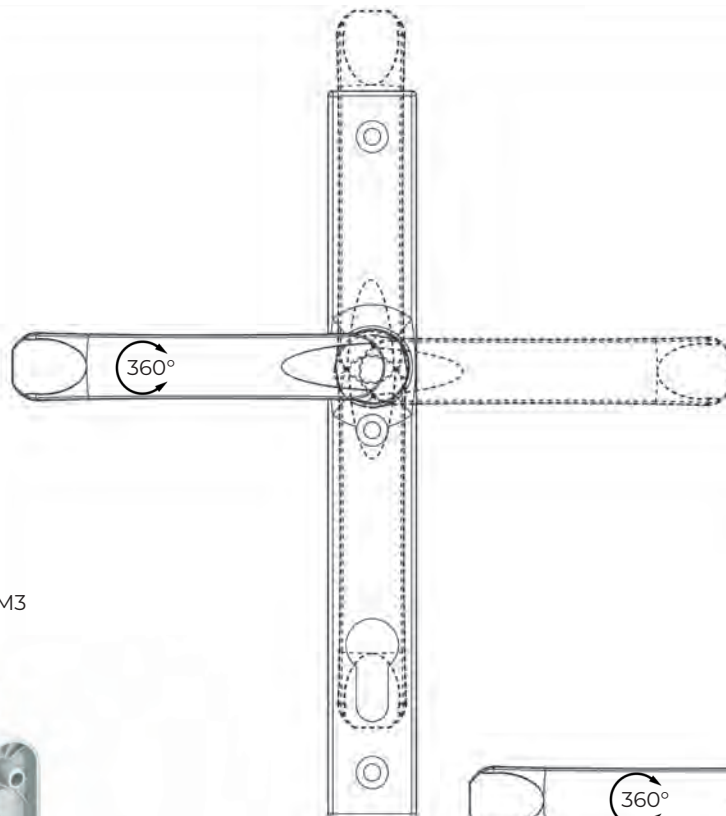


SZYLD S2, M2

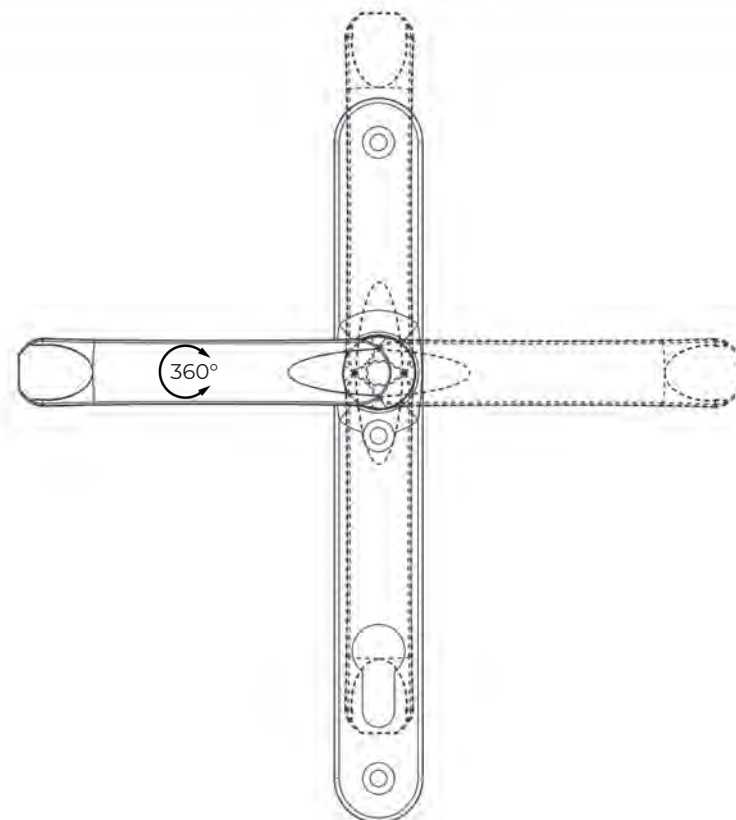

SZYLD S3, M3

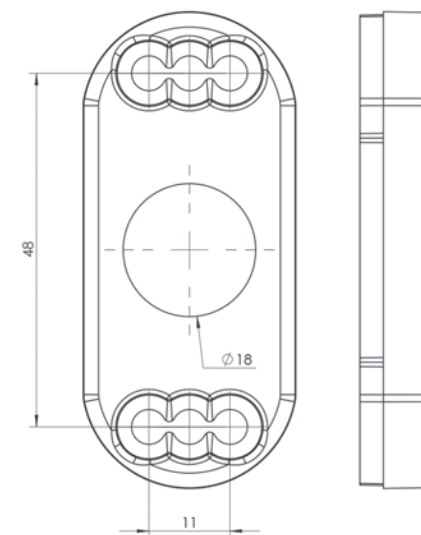

POD NITONAKRĘTKI WIERCIĆ OTWÓR Ø7

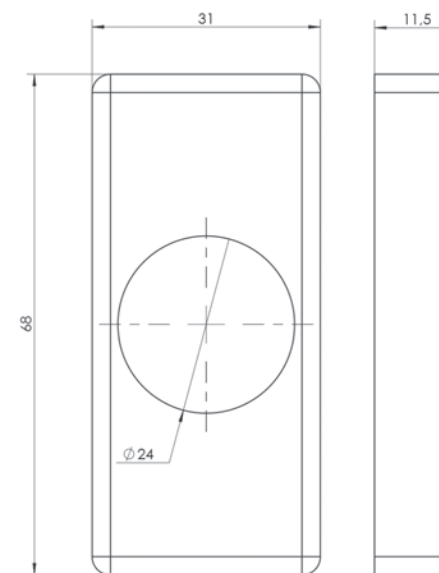









MASKOWNICA SZYLDU KRÓTKIEGO



MONTAŻ KLAMKI




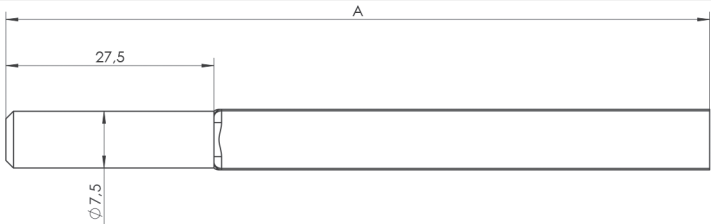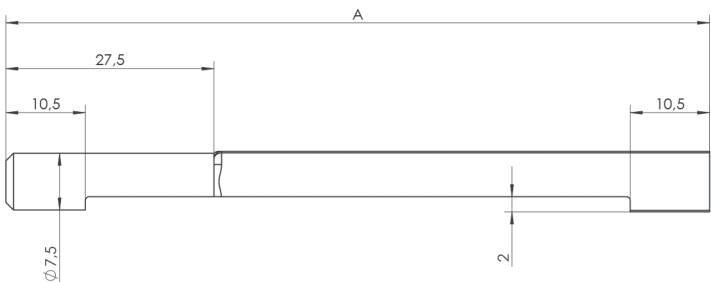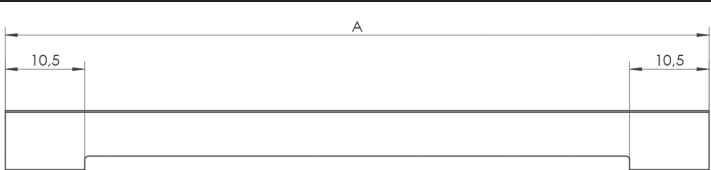

		Pręt do klamki dwustronnej
		Pręt do klamko-gałki (klamka ruchoma, gałka nieruchoma)
		Pręt do klamki dwustronnej: frezowany – umożliwia montaż szyldu w drzwiach z odległością L90mm od wkładki zamka do otworu klamki.
		Pręt do klamko-gałki (klamka ruchoma, gałka nieruchoma): frezowany – umożliwia montaż szyldu w drzwiach z odległością L90mm od wkładki zamka do otworu klamki.

Dobór odpowiedniej długości pręta w zależności od szerokości profilu.

DŁUGOŚĆ PRĘTA A	SZEROKOŚĆ PROFILU B	
	B min.	B max
93 mm	45	65
108 mm	60	80
120 mm	72	92
140 mm	92	112
nietypowy A	A - 48	A - 28

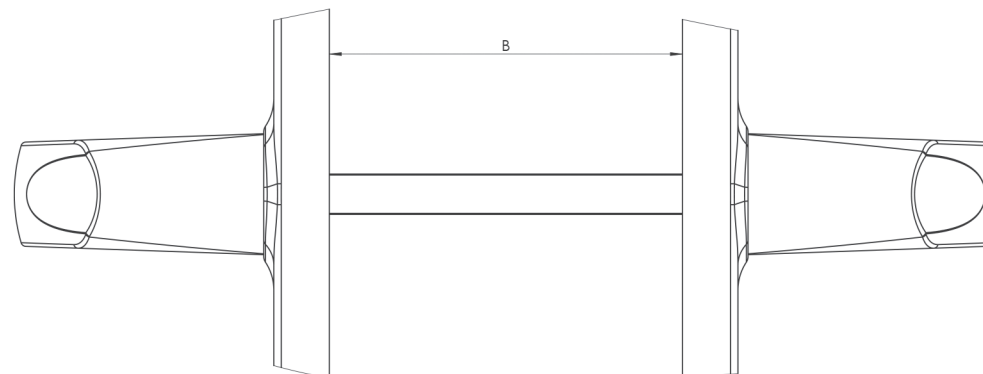



ZESTAWY MOCUJĄCE

KLAMKI I GAŁKI

ZESTAWY MOCUJĄCE	DŁUGOŚĆ PRĘTA A	ZAWARTOŚĆ	ZESTAWY MOCUJĄCE	DŁUGOŚĆ PRĘTA A	ZAWARTOŚĆ	ZESTAWY MOCUJĄCE	DŁUGOŚĆ PRĘTA A	ZAWARTOŚĆ
KLAMKA DWUSTRONNA SZYLD H1	93		KLAMKA DWUSTRONNA SZYLD H1 L90	93		KLAMKO - GAŁKA SZYLD H1	93	
	108			108			108	
	120			120			120	
	nietypowy			nietypowy			nietypowy	
KLAMKO - GAŁKA SZYLD H1 L90	93		KLAMKA DWUSTRONNA KRÓTKI SZYLD	93		KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD H1, KRÓTKI SZYLD	93	
	108			108			108	
	120			120			120	
	nietypowy			nietypowy			nietypowy	
KLAMKA DWUSTRONNA SZYLD H2 / H3	93		KLAMKA DWUSTRONNA SZYLD H2 / H3 L90	93		KLAMKO - GAŁKA SZYLD H2 / H3	93	
	108			108			108	
	120			120			120	
	nietypowy			nietypowy			nietypowy	
KLAMKO - GAŁKA SZYLD H2 / H3 L90	93		KLAMKO - GAŁKA KRÓTKI SZYLD	93		KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD H2 / H3	93	
	108			108			108	
	120			120			120	
	nietypowy			nietypowy			nietypowy	



	RENDER	KLAMKA PRAWA	KLAMKA LEWA
KLAMKA H6S26			
KLAMKA H6S36			

KLAMKA JEDNOSTRONNA				
STRONNOŚĆ DRZWI	DRZWI LEWE		DRZWI PRAWY	
	OTWIERANE DO WEWNĄTRZ	OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ	OTWIERANE DO WEWNĄTRZ	OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
STRONA WEWNĘTRZNA DRZWI	L	P	P	L
STRONA ZEWNĘTRZNA DRZWI	P	L	L	P

DŁUGOŚĆ PRĘTA	SZEROKOŚĆ PROFILU	
	MIN	MAX
65 mm (standard)	65	80
93 mm	93	108





KLAMKA H7

WYMIARY / KLAMKI I GAŁKI

	RENDER	KLAMKA PRAWA	KLAMKA LEWA
KLAMKA H7S26			
KLAMKA H7S36			





KLAMKA JEDNOSTRONNA				
STRONNOŚĆ DRZWI	DRZWI LEWE		DRZWI PRAWY	
	OTWIERANE DO WEWNĄTRZ	OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ	OTWIERANE DO WEWNĄTRZ	OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
STRONA WEWNĘTRZNA DRZWI	L	P	P	L
STRONA ZEWNĘTRZNA DRZWI	P	L	L	P

DŁUGOŚĆ PRĘTA	SZEROKOŚĆ PROFILU	
	MIN	MAX
65 mm (standard)	65	80
93 mm	93	108







GAŁKA G5

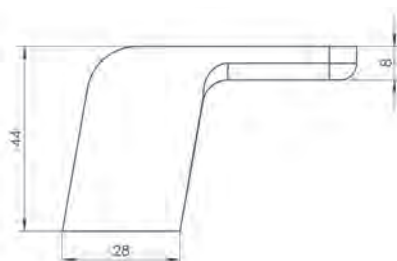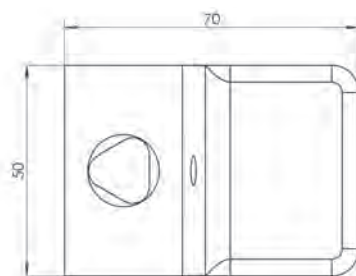



SZYLD S5S34G6

SZYLD DŁUGI / KLAMKI I GAŁKI

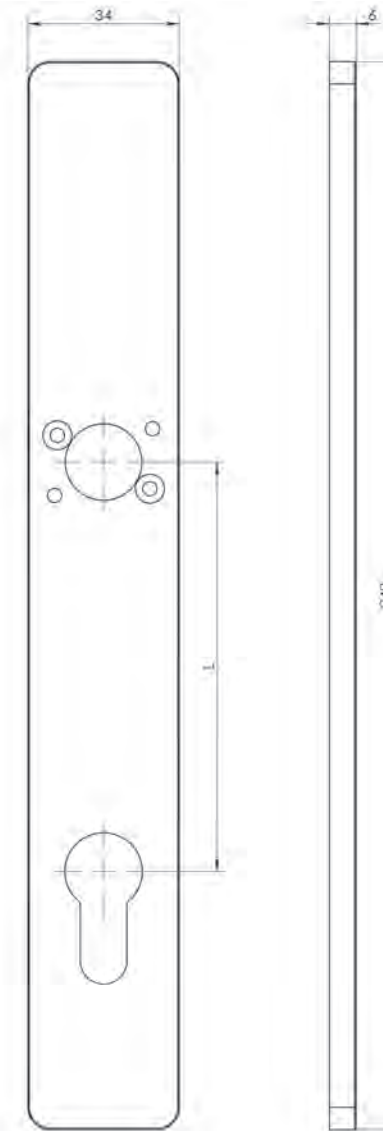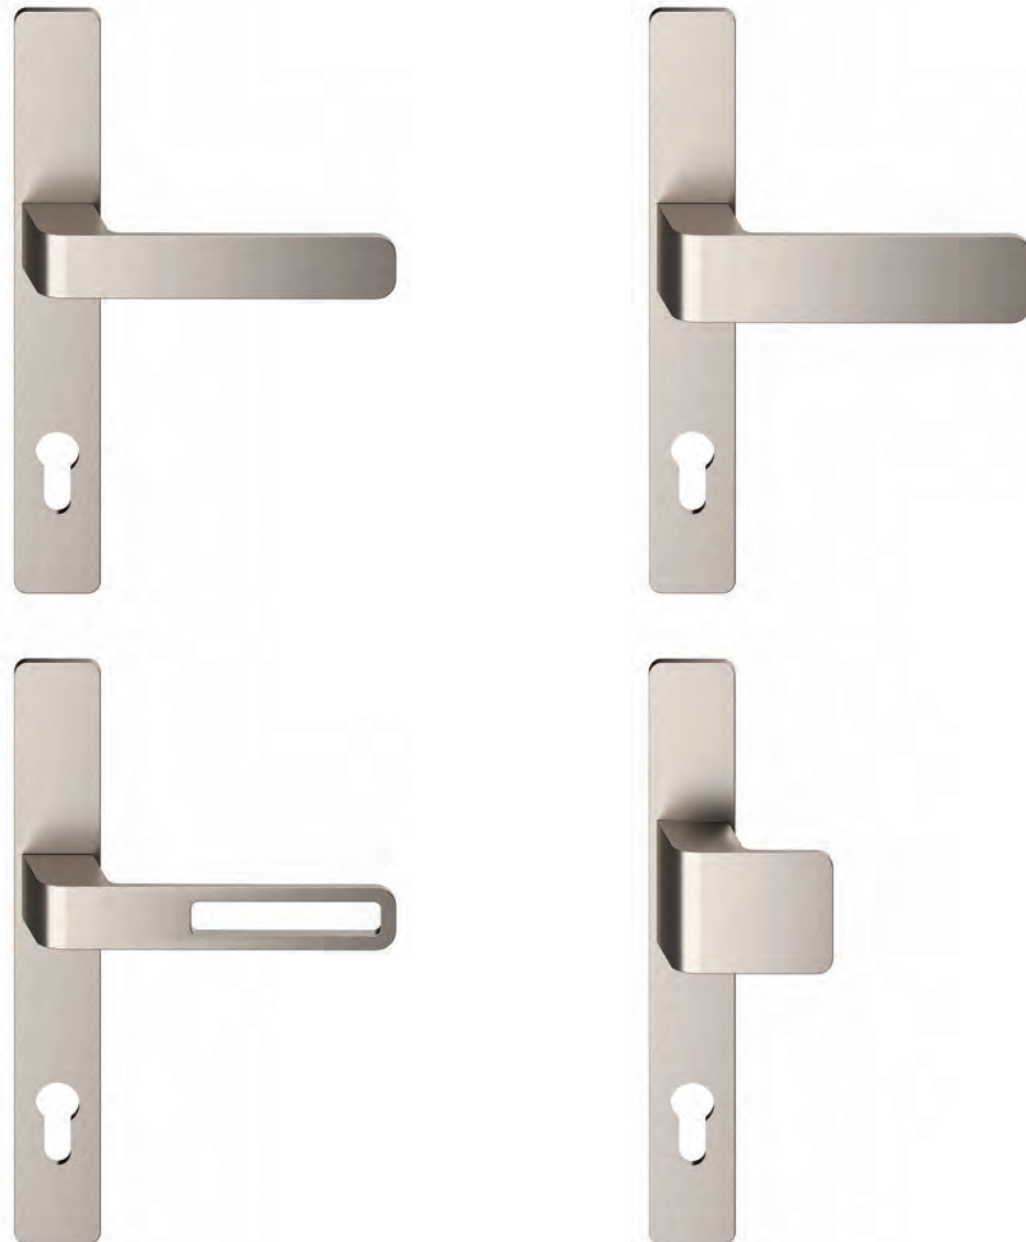


L - 92mm	standard
L - 90mm	na zamówienie
L - 72mm	na zamówienie





- 
7016
- 
7024
- 
8077
- 
8017
- 
9001
- 
9010
- 
7035
- 
SILVER
- 
POWŁOKA
INOX
- 
GOLD W4
- 
C-35 ANODA
CZARNA F40
- 
7021
- 
9005
- 
8019
- 
8003
- 
1036W
- 
9016
- 
9006
- 
ANODA
NATURALNA
- 
GOLD W3
- 
RAL

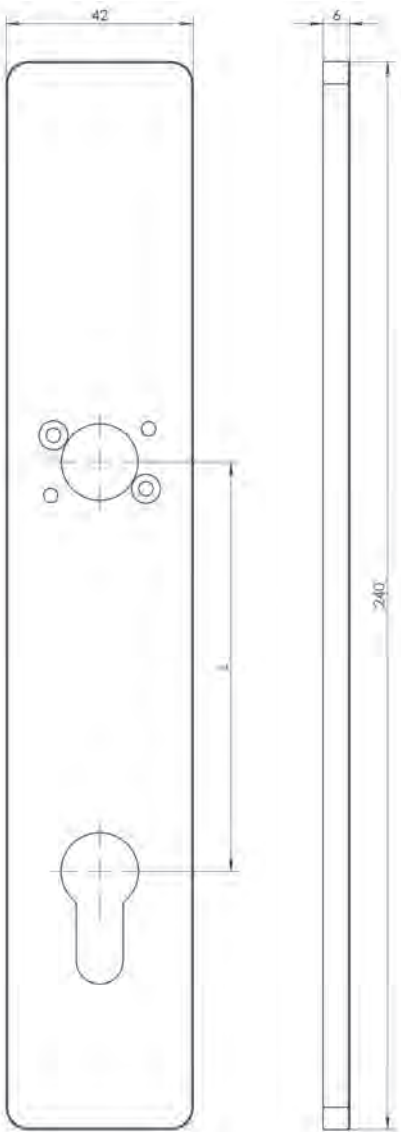

L - 92mm	standard
L - 90mm	na zamówienie
L - 72mm	na zamówienie








SZYLD KRÓTKI SK3

SZYLD KRÓTKI / KLAMKI I GAŁKI

SK3S34G6

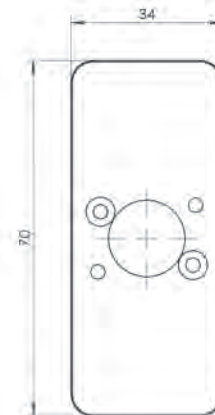

SK3S42G6

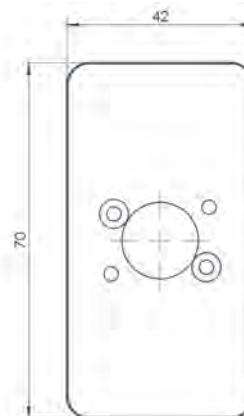

7016



7024



8077



8017



9001



9010



7035



SILVER



RAL



GOLD W3



7021



9005



8019



8003



1036W



9016



9006



ANODA
NATURALNA





POWŁOKA
INOX



GOLD W4



C-35 ANODA
CZARNA F40

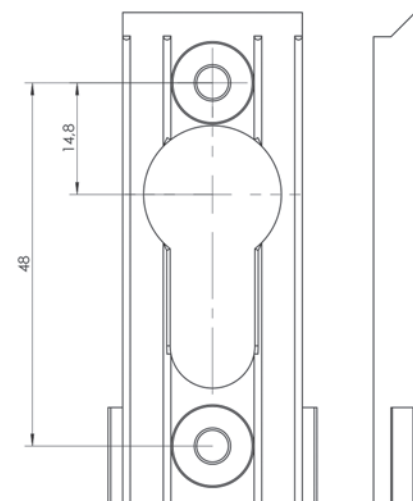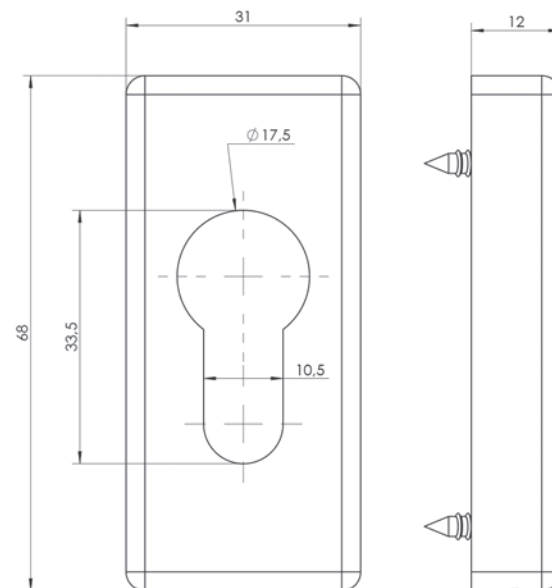

MONTAŻ SZYLDU NASUWANEGO






SZYLD SZYBKIEGO MONTAŻU

SZYLD WKŁADKI ZAMKA



SZYLD SZYBKIEGO MONTAŻU
OWALNY

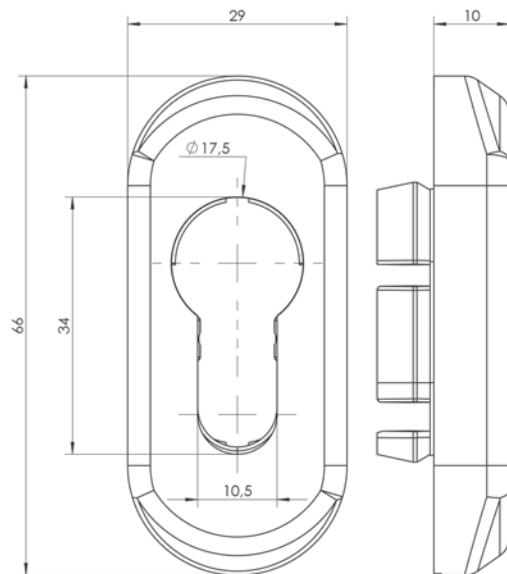


ZAKŁADANIE SZYLDU SZYBKIEGO MONTAŻU




Szyldzik nabija się do profilu przed włożeniem wkładki zamka.



SZYLD SZYBKIEGO MONTAŻU
PROSTOKĄTNY

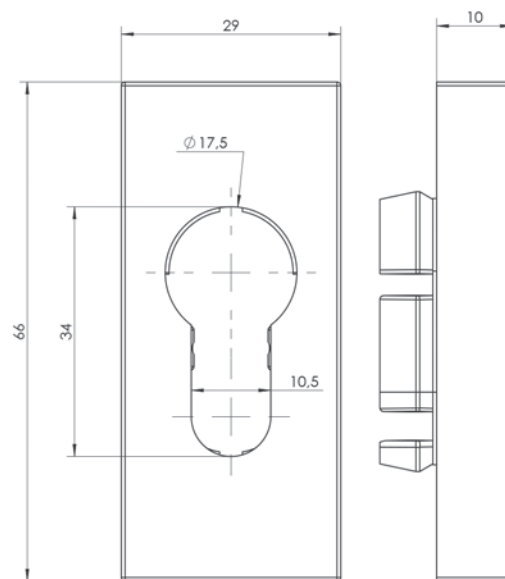

OBRÓBKĄ W PROFILU POD SZYLD SZYBKIEGO MONTAŻU







SZYLD PRZYKLEJANY
OWALNY










SZYLD PRZYKLEJANY
PROSTOKĄTNY

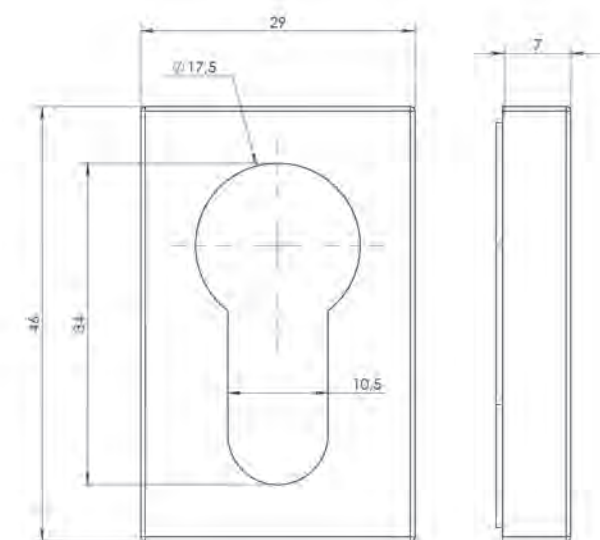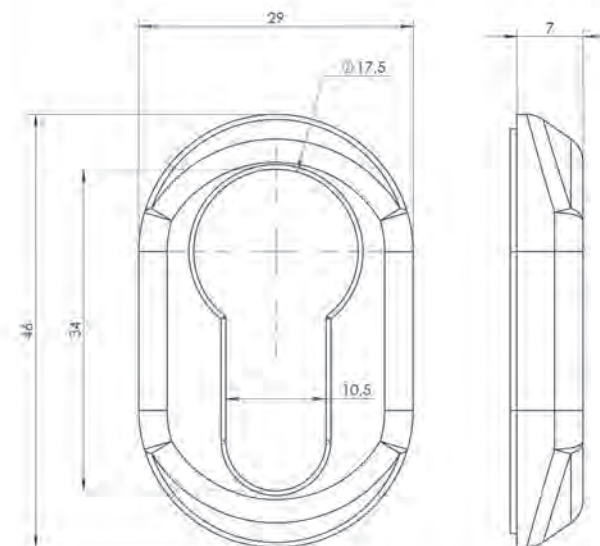



SZYLDZIK PIERŚCIENIOWY


SZYLD WKŁADKI ZAMKA

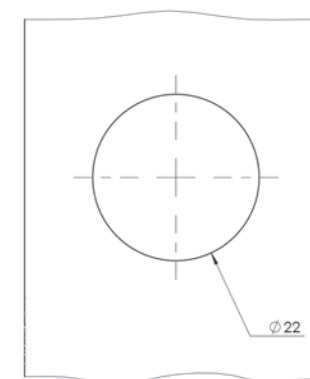

OBRÓBKA W PROFILU POD
SZYLDZIK PIERŚCIENIOWY

RODZAJ SZYLDZIKA	A	P (PANEL)
SZYLDZIK GR. 2mm - BEZ PANELU	-	-
SZYLDZIK GR. 4mm - PANEL 2mm	4	2
SZYLDZIK GR. 5mm - PANEL 3mm	5	3
SZYLDZIK GR. 5mm - PANEL 3mm Ø30	5	3

SZYLDZIK NAKLEJANY NA PANEL

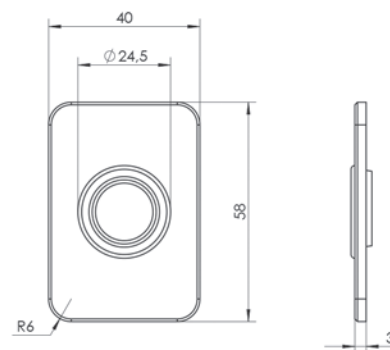



NAKLEJANY SZ4

- 7016

7021

7024

9005

8077

8019

8017

8003

9001

1036W

9010

9016

7035

9006

SILVER

ANODA NATURALNA




POWŁOKA INOX

GOLD W3



GOLD W4

RAL

C-35 ANODA CZARNA F40

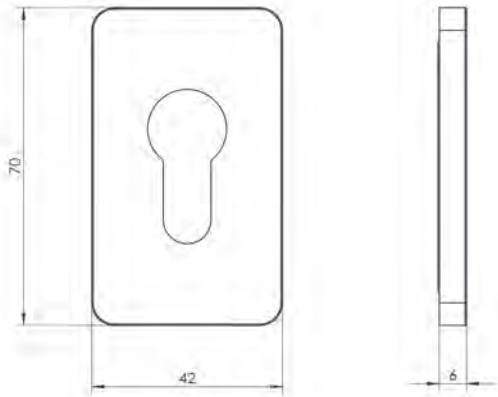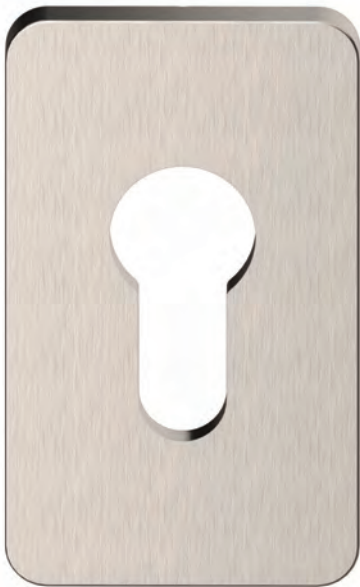

SKRĘCANY SZ5

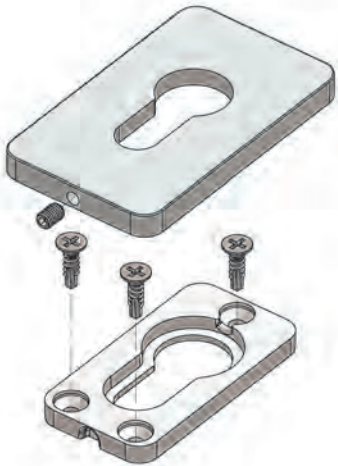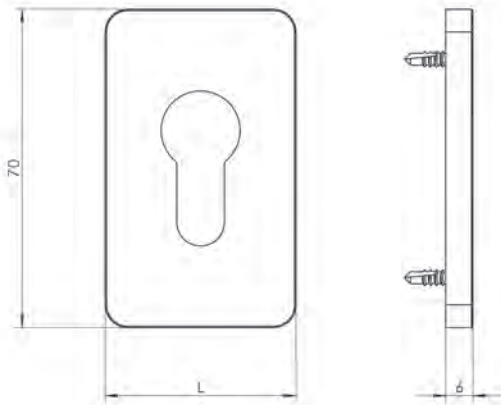




SZYLD	L [mm]
SZ5S34G6	34
SZ5S42G6	42





KU1

KLAMKO-UCHWYT / POZOSTAŁE

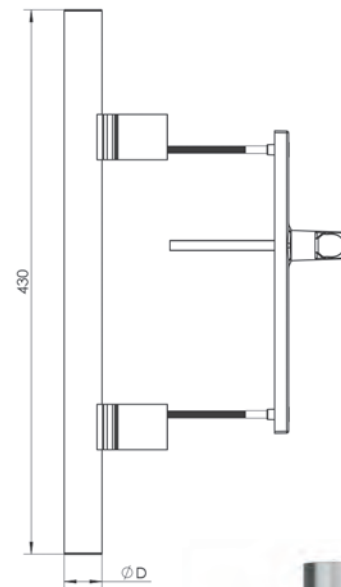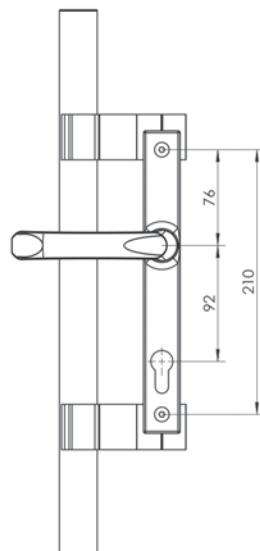


PRODUKT	ØD
KLAMKO UCHWYT KU1 Ø30	30



KLAMKA, SZYLD, ŚRUBA



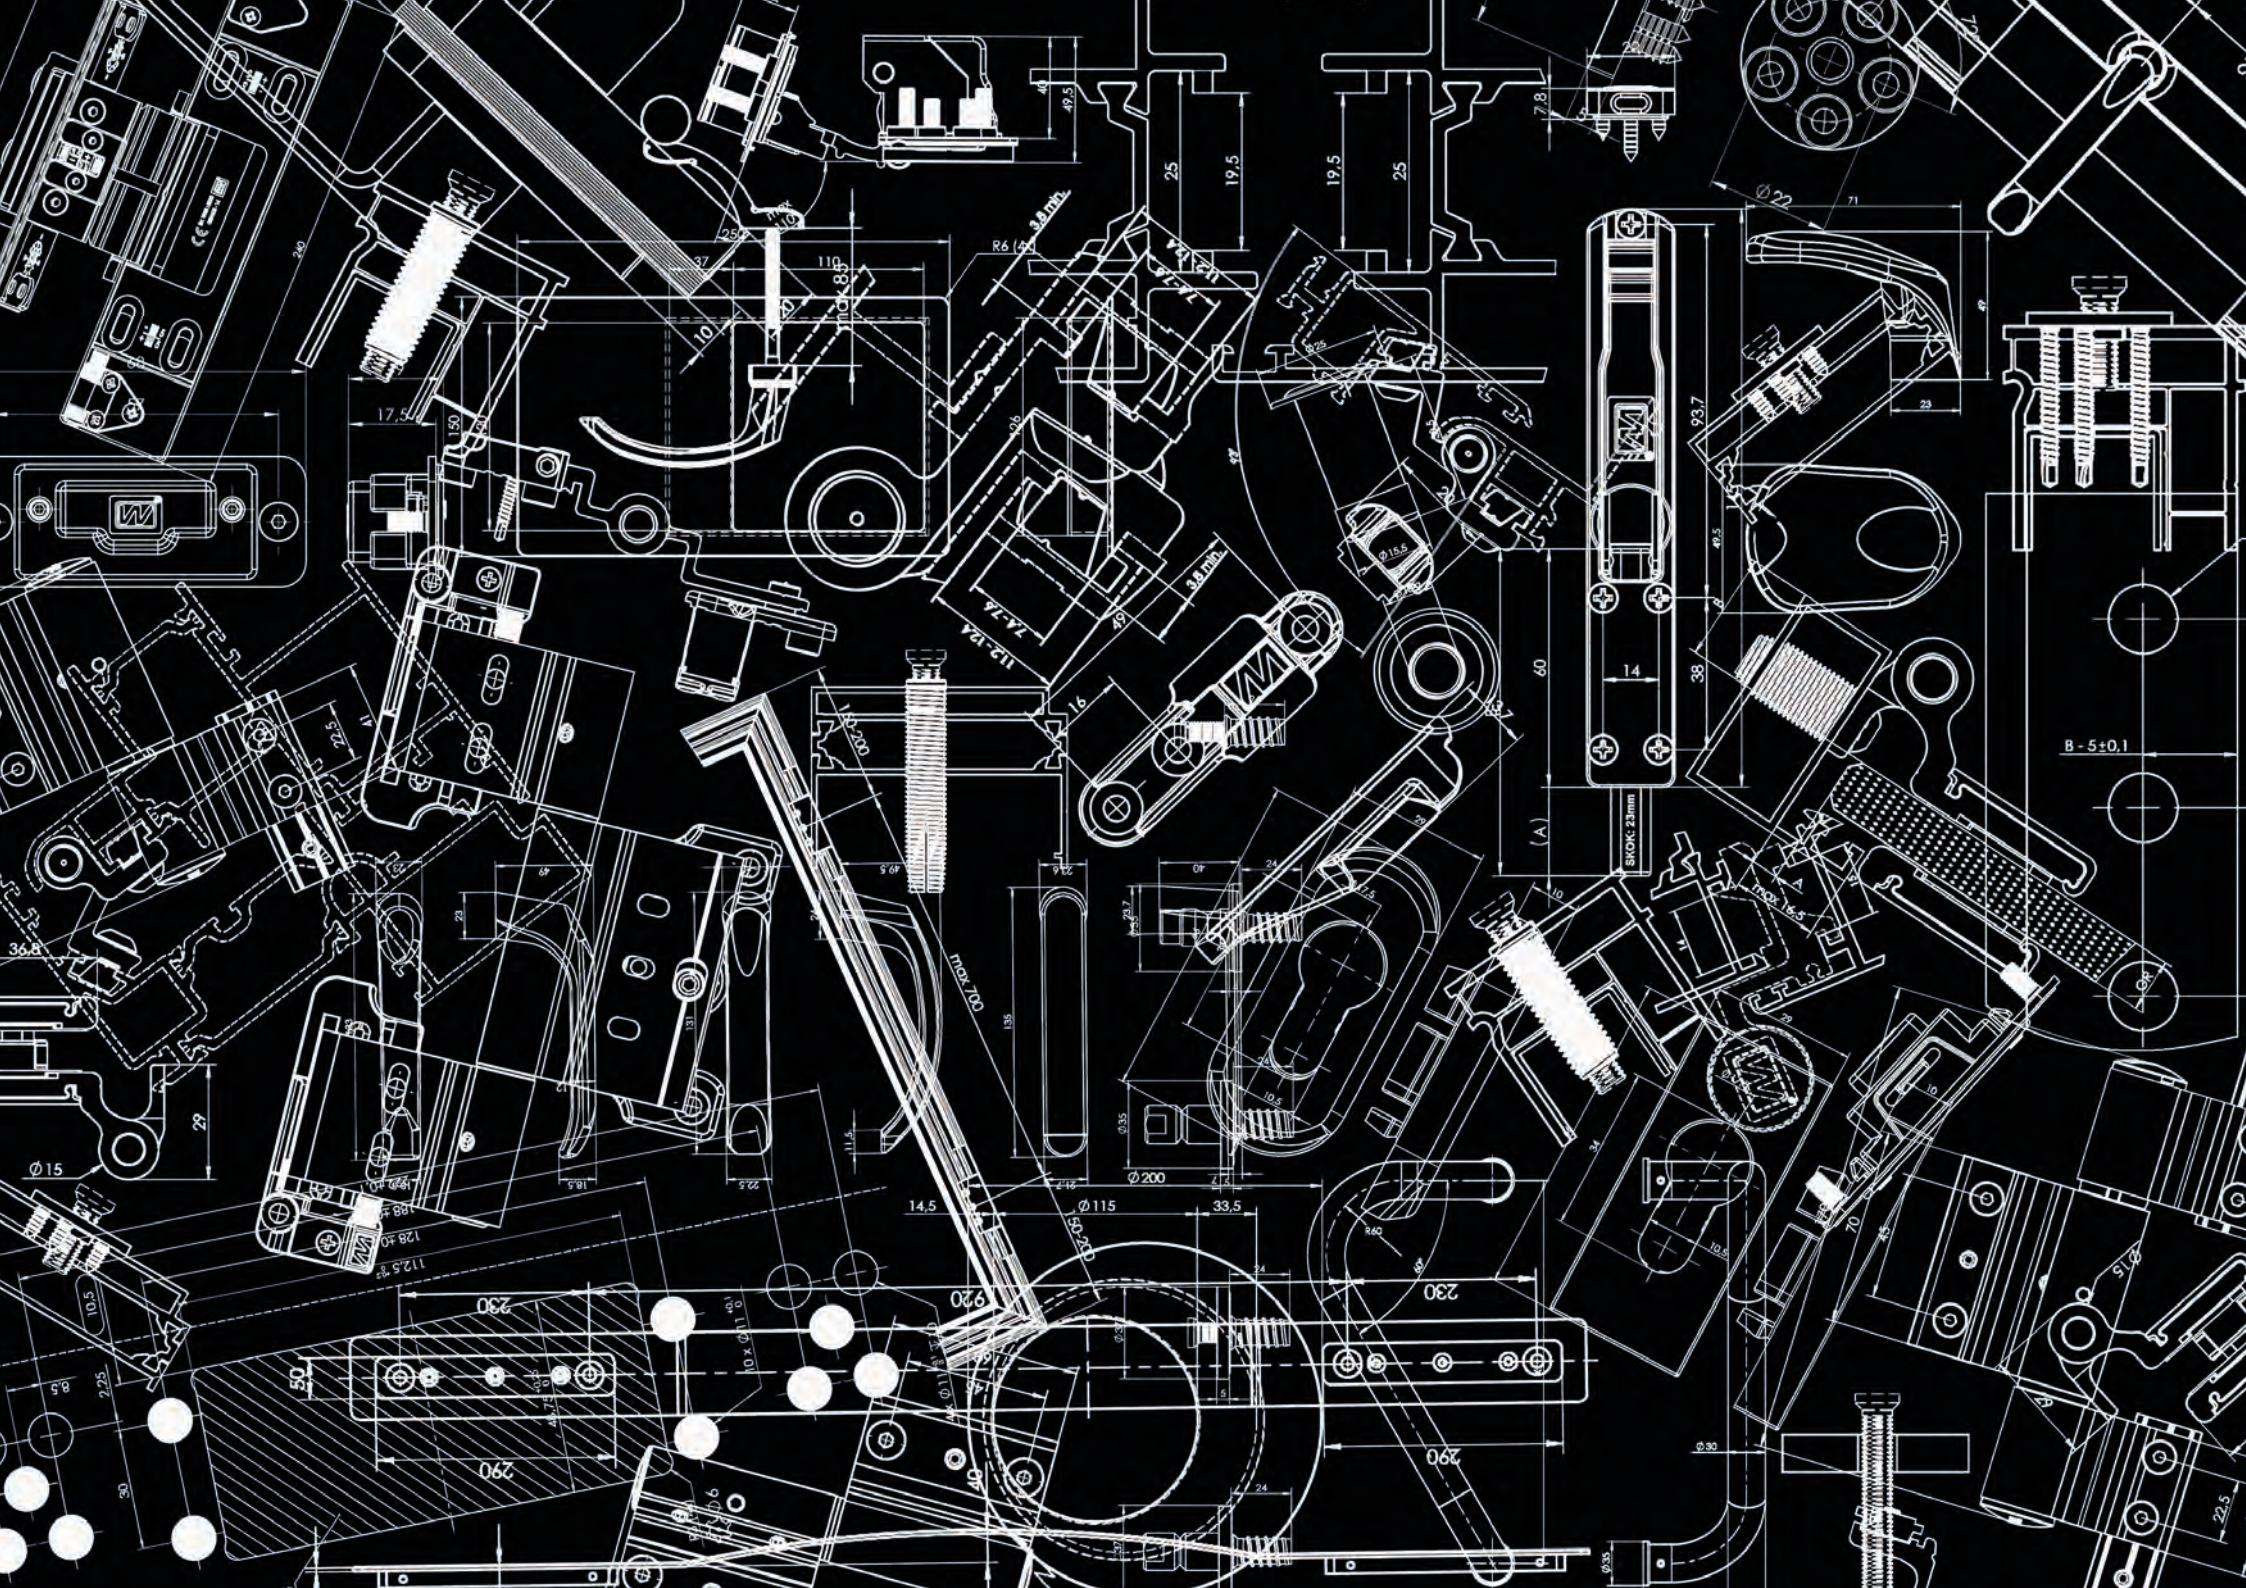



WALA Sp. z o.o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice
tel. +48 33 82 72 390
wala@wala.pl
www.wala.pl